



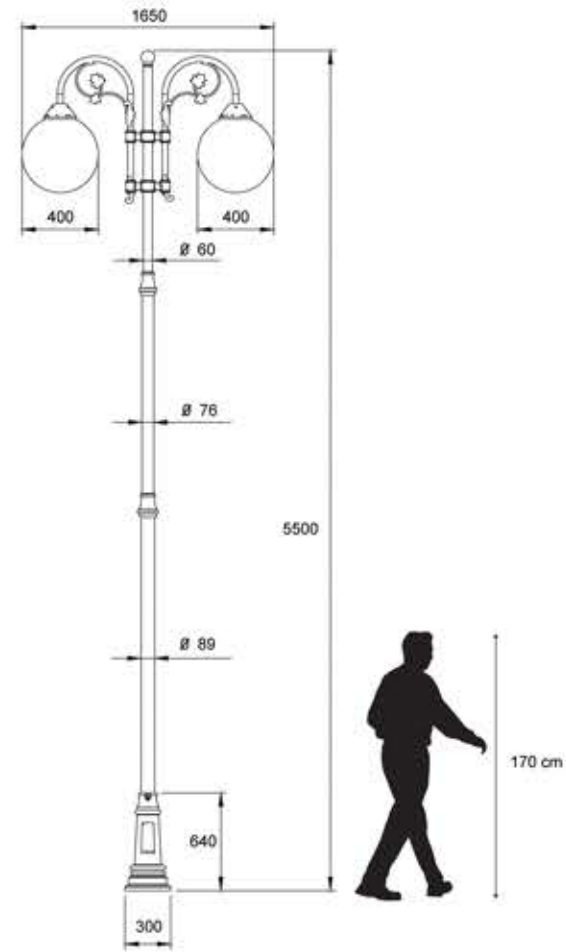


ÖZELLİKLERİ


Armatür	Ø 400 mm / PMMA / PC
Gövde	3 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 400 mm / PMMA / PC
Main Body	3 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

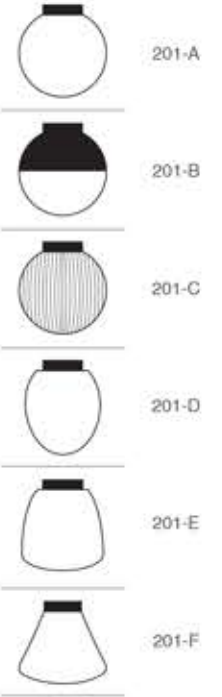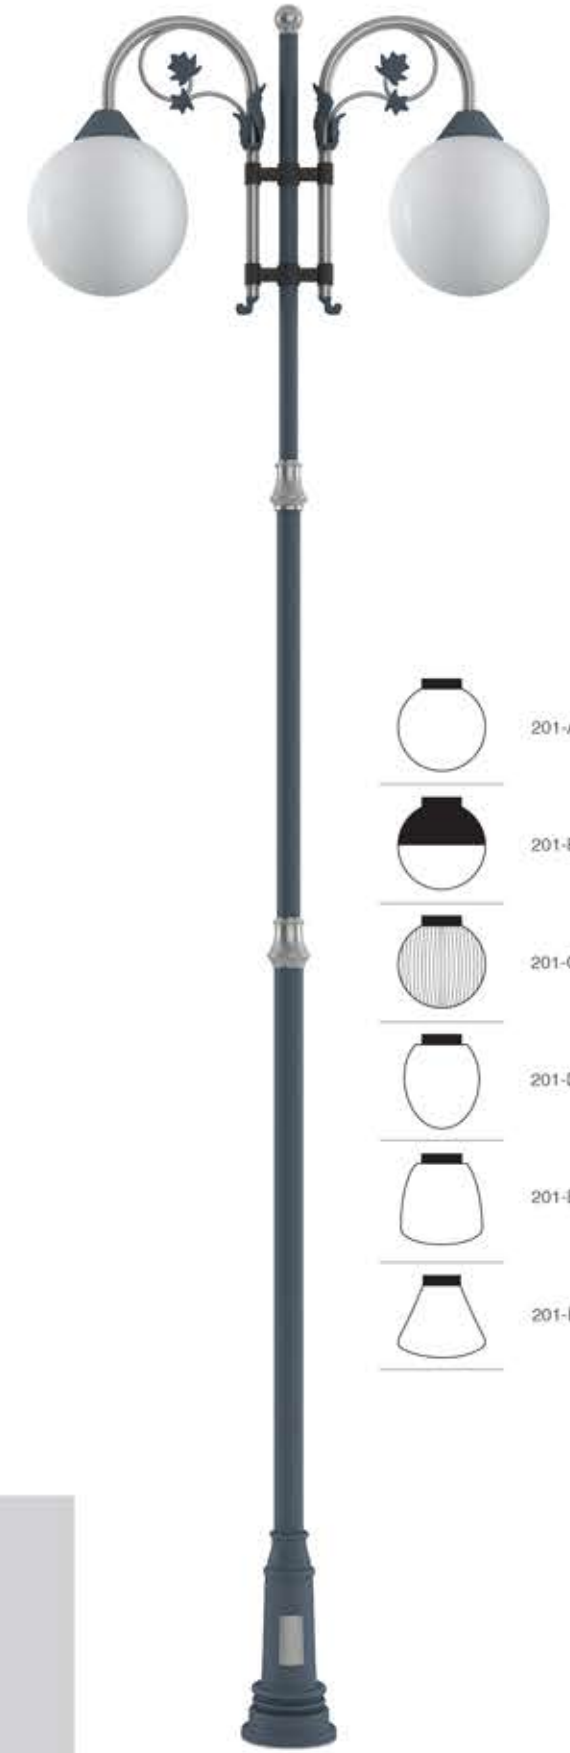

TL 201

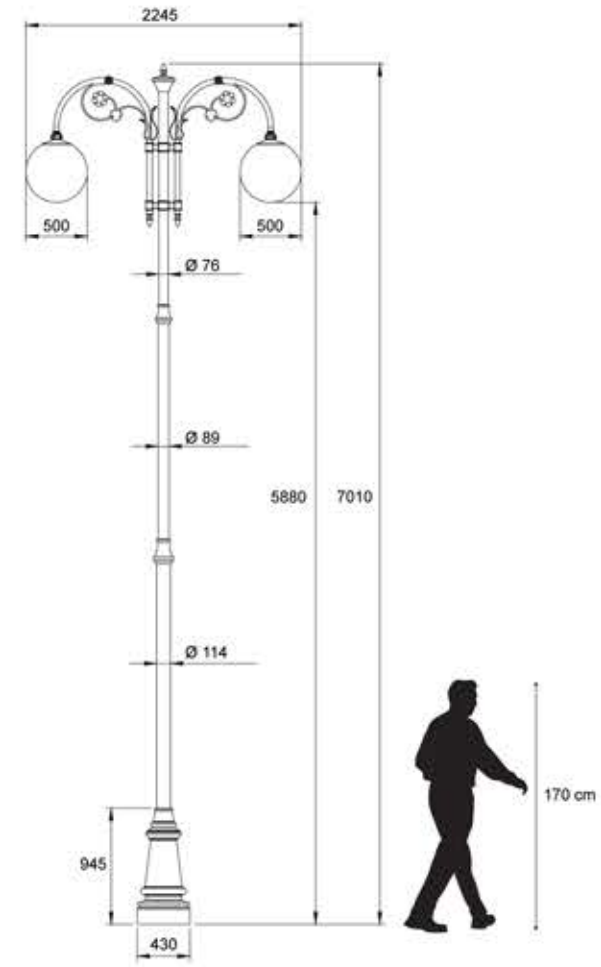


ÖZELLİKLERİ


Armatür	Ø 500 mm / PMMA / PC
Gövde	3 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 500 mm / PMMA / PC
Main Body	3 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

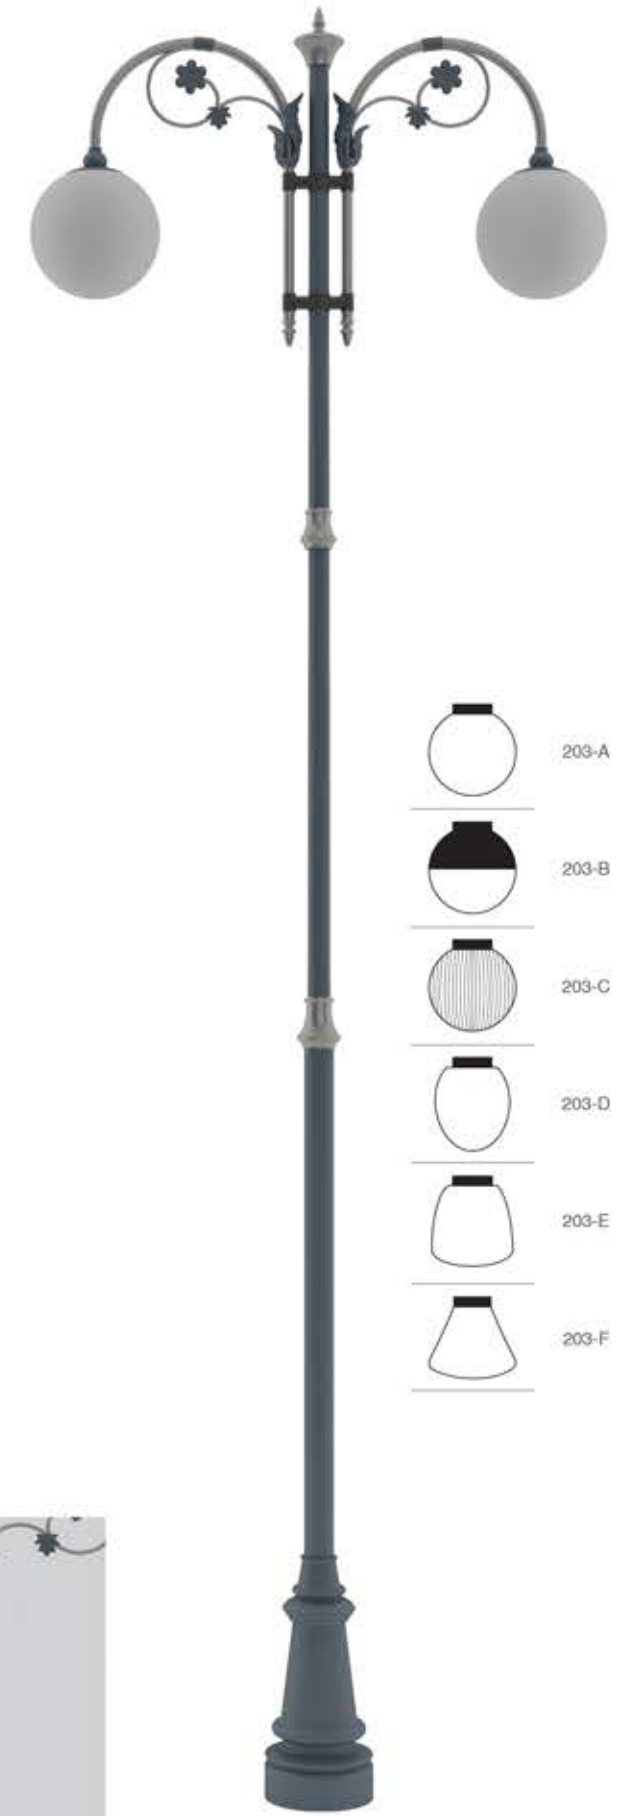

TL 203

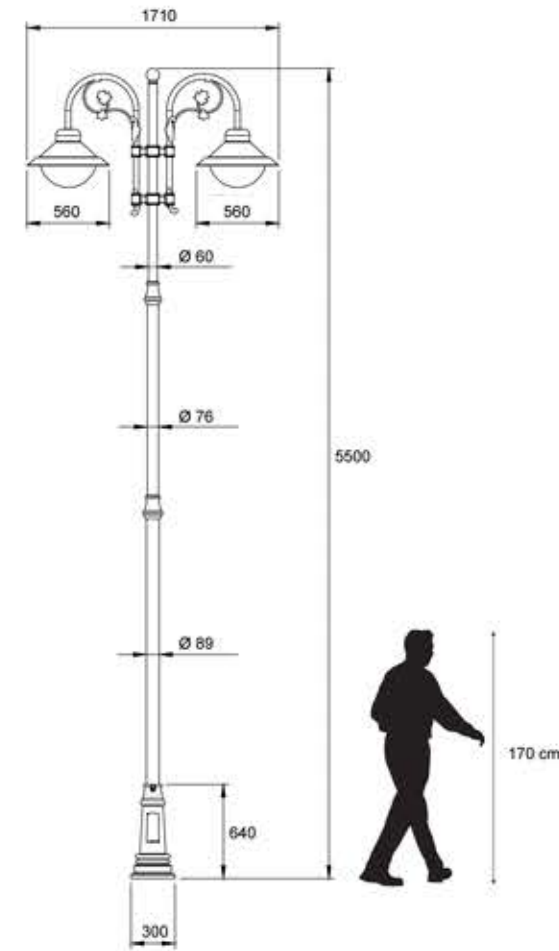


ÖZELLİKLERİ

Armatür	PMMA / PC
Gövde	3 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA / PC
Main Body	3 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

E 27 TG TG-4L
2X150 W

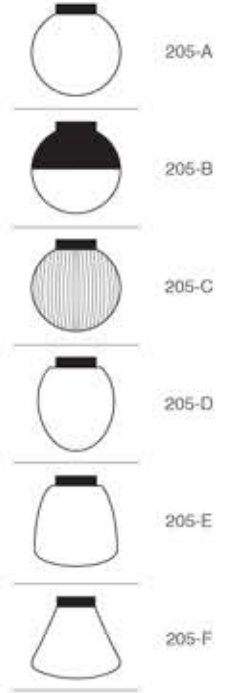

TL 205


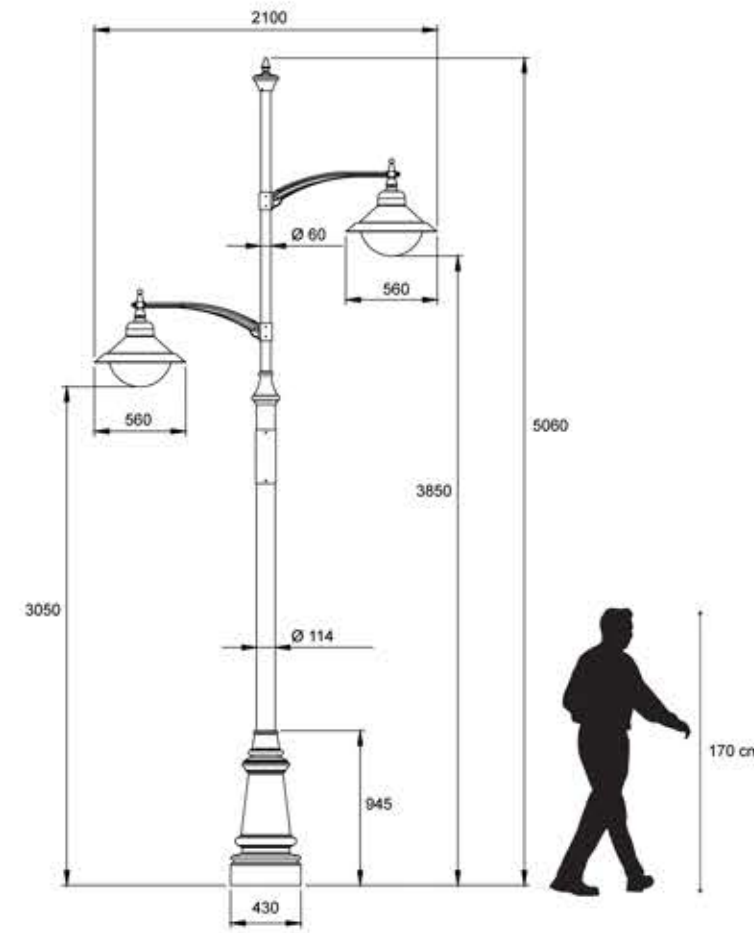


ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA / PC
Gövde	2 Kademeli, Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA / PC
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

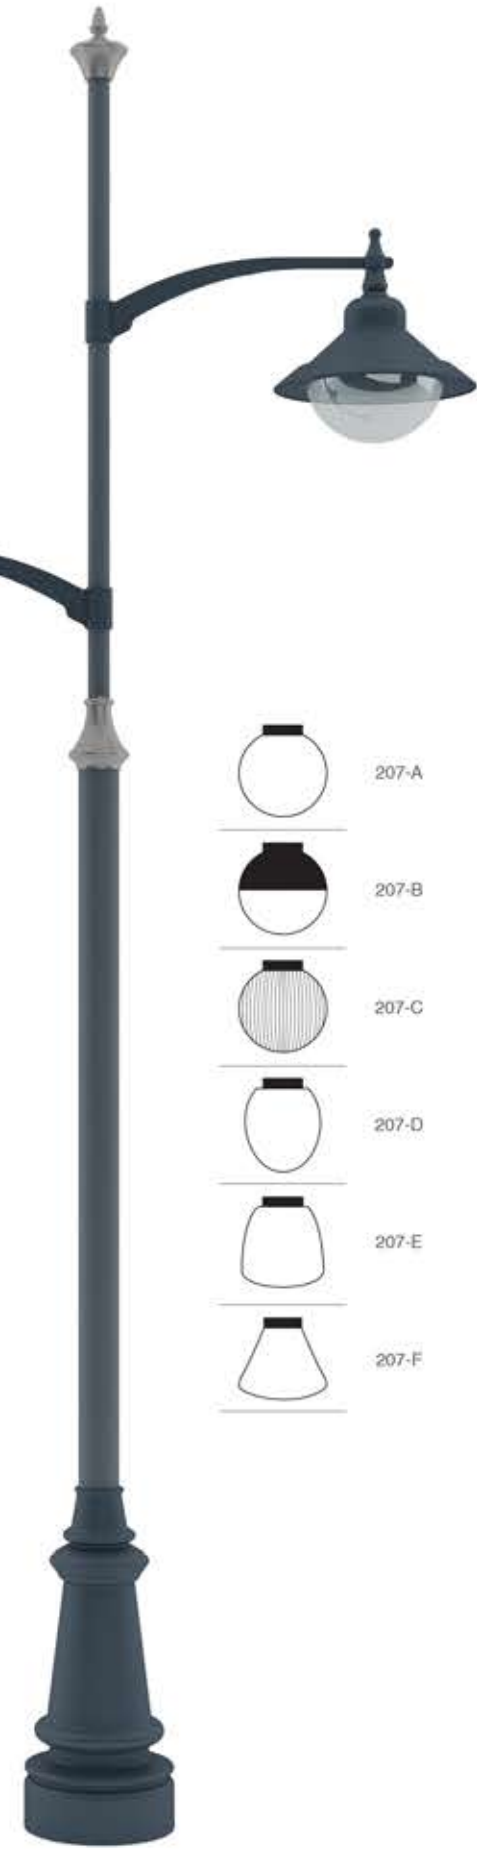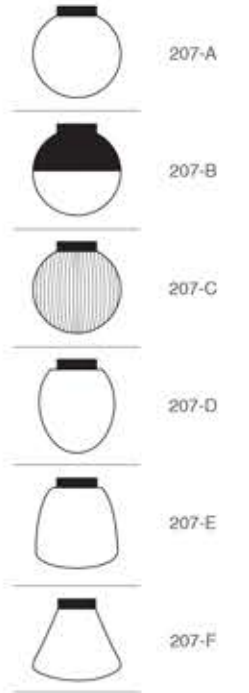

TL 207


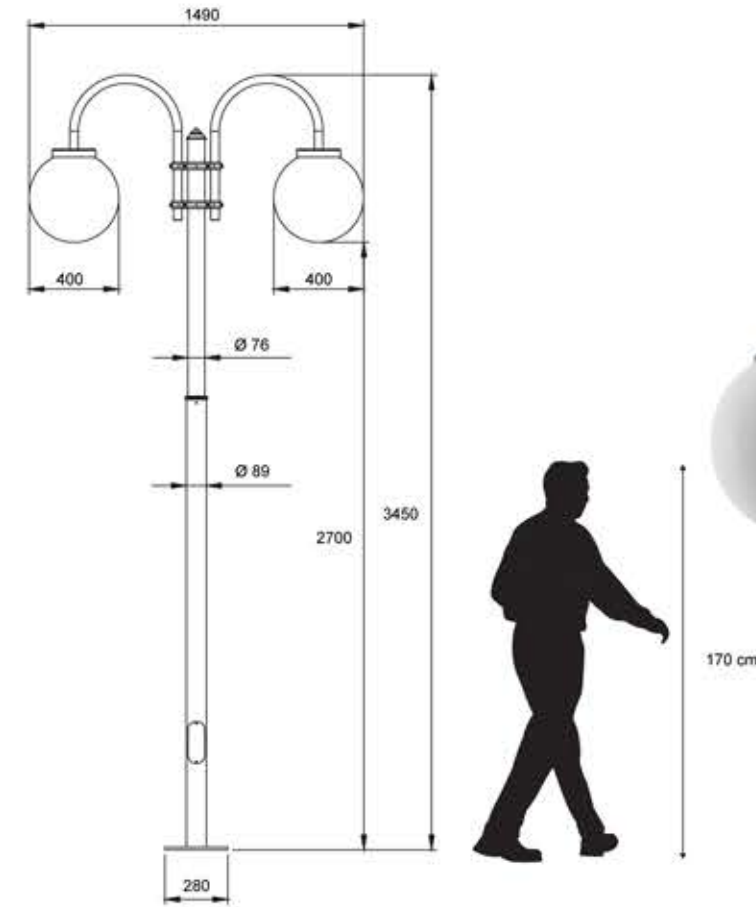


ÖZELLİKLERİ


Armatür	Ø 400 mm / PMMA / PC
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 400 mm / PMMA / PC
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

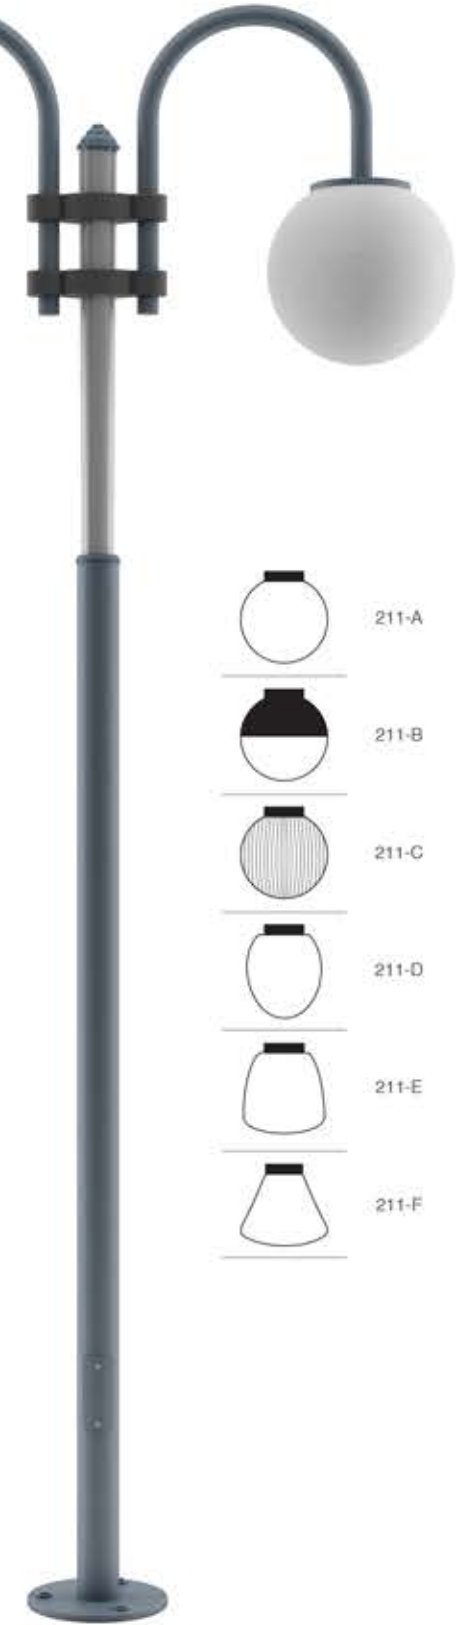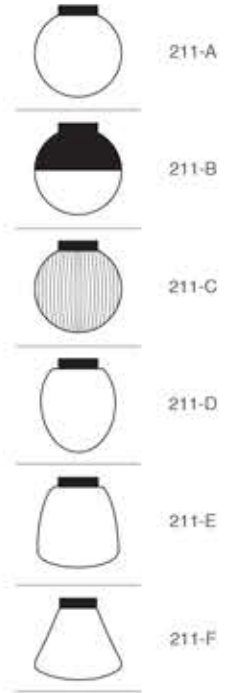

TL 211

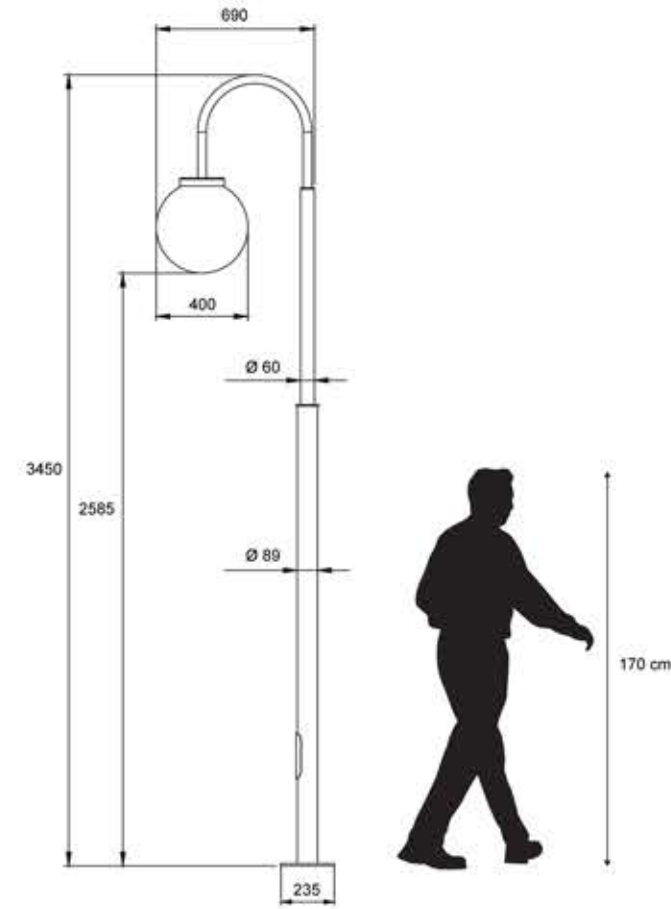

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Ø 400 mm / PMMA / PC
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 400 mm / PMMA / PC
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 213

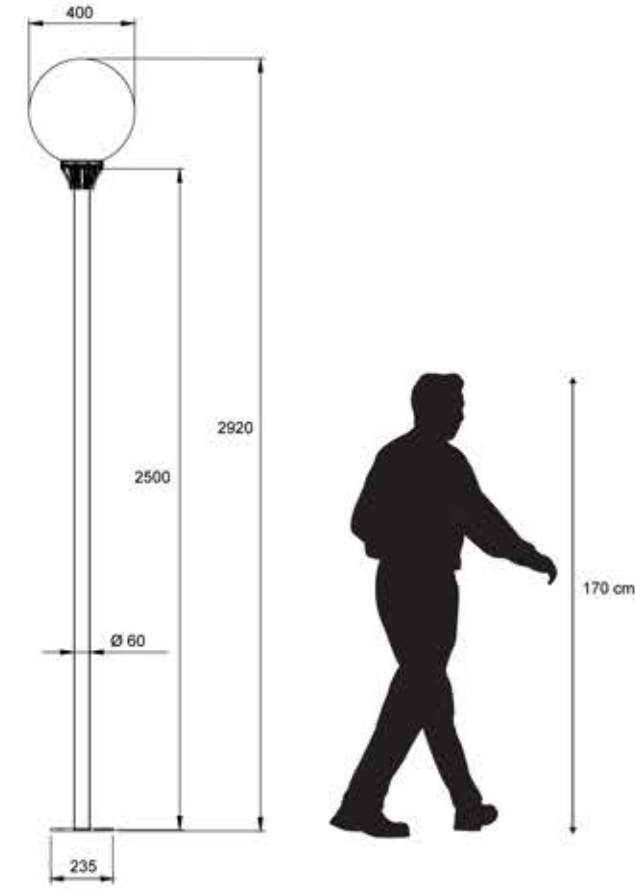


ÖZELLİKLERİ


Armatür	Ø 400 mm / PMMA / PC
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 400 mm / PMMA / PC
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

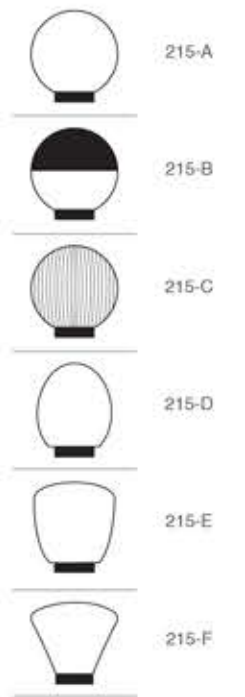

TL 215

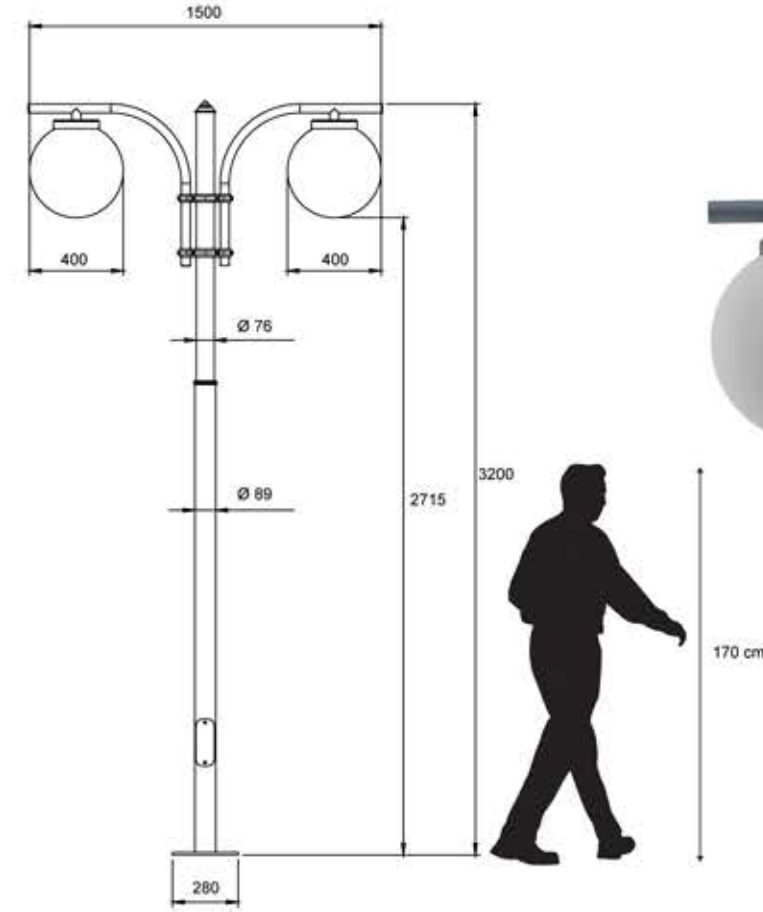

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Ø 400 mm. PMMA / PC
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 400 mm. PMMA / PC
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

E 27 TG TG-4L
2X75 W



TL 217

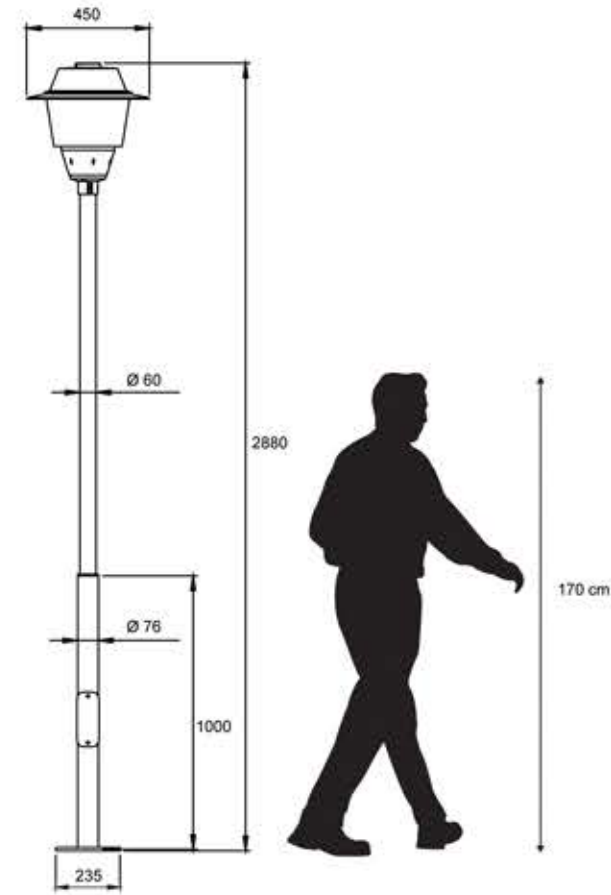


ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA / PC
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA / PC
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

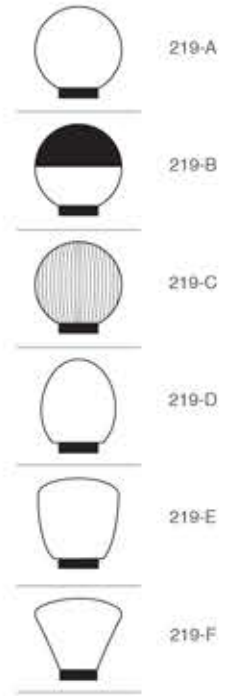

TL 219

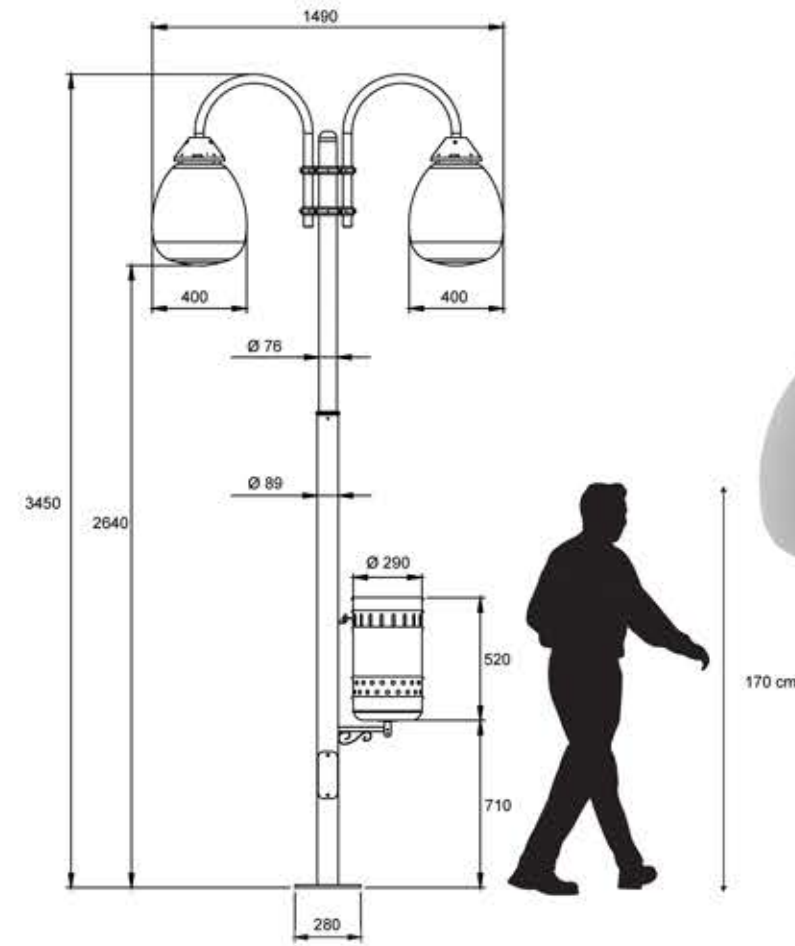


ÖZELLİKLERİ

Armatür	Ø 400 mm / PMMA / PC
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 400 mm / PMMA / PC
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

E 27 TG TG-4L
2X75 W

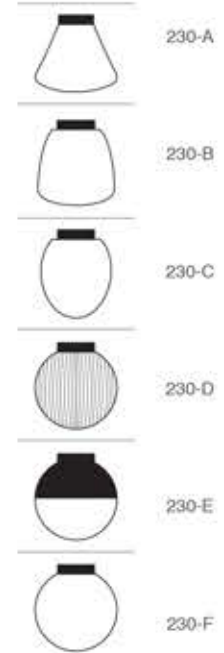

TL 230

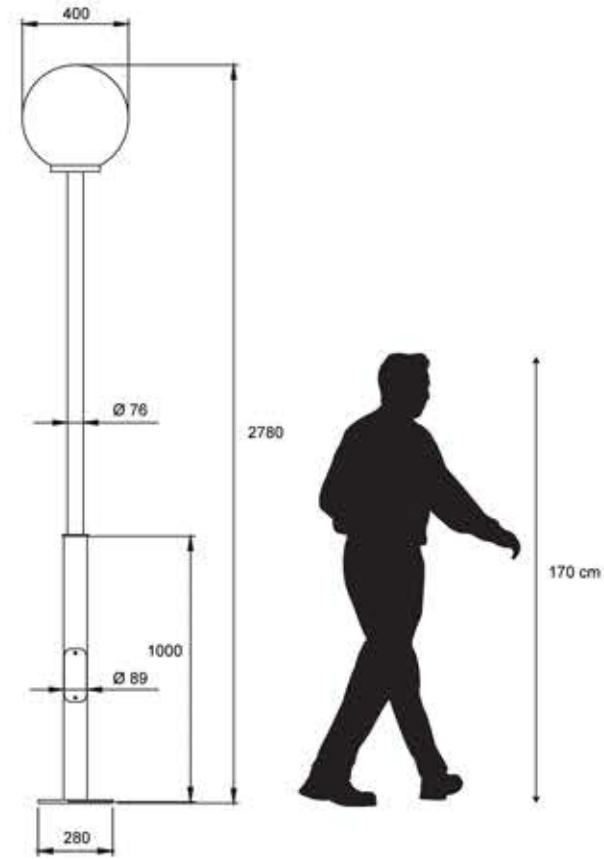

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Ø 400 mm / PMMA / PC
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 400 mm / PMMA / PC
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 232

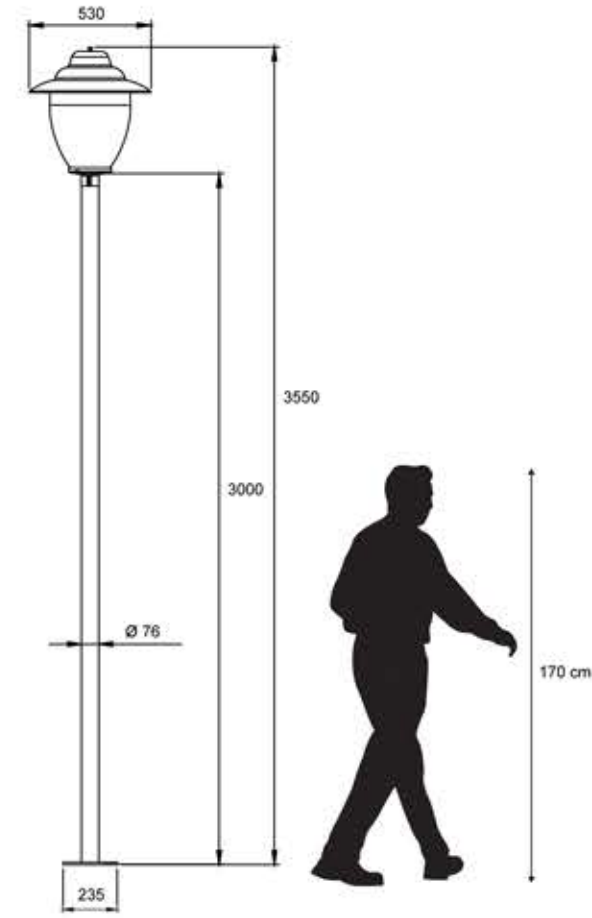

ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA / PC
Gövde	Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA / PC
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 234

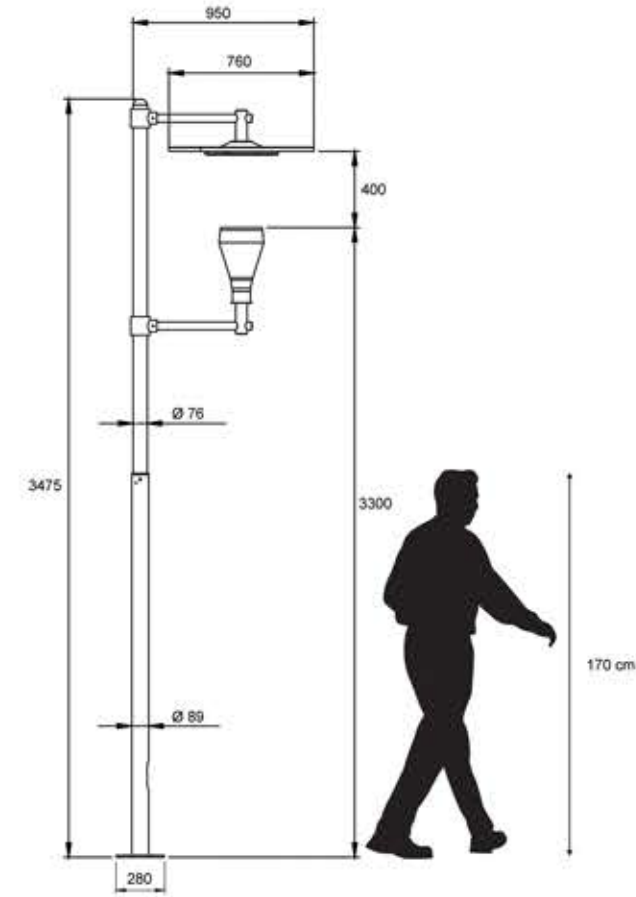

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Alüminyum Döküm
Reflectör	Özel Tasarım
Gövde	2 Kademeli, Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Reflector	Special Design
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 245

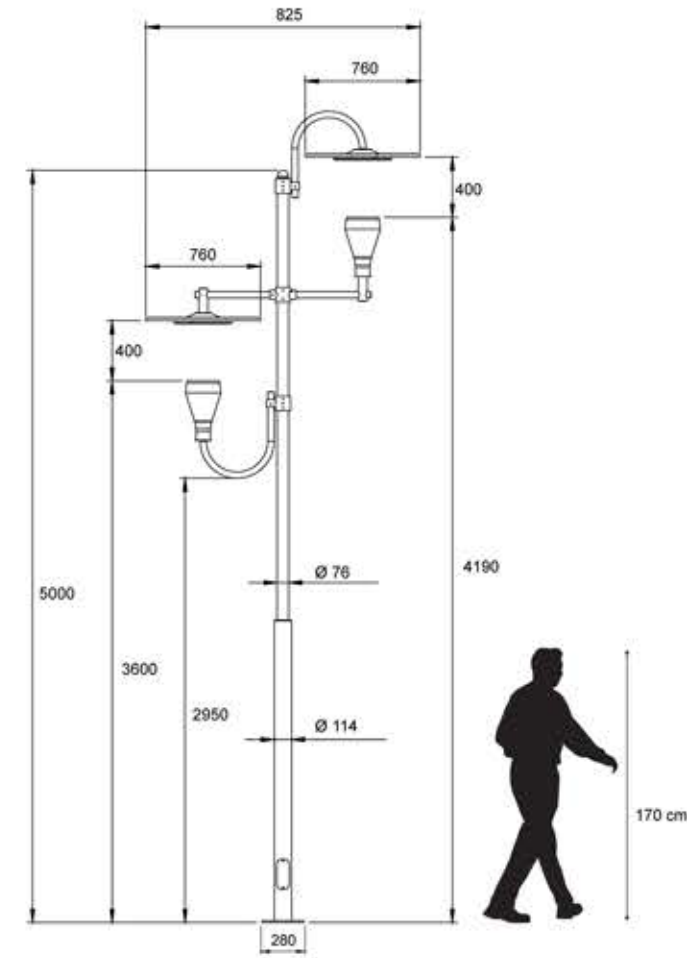

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Alüminyum Döküm
Reflector	Özel Tasarım
Gövde	2 Kademeli, Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Reflector	Special Design
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 246

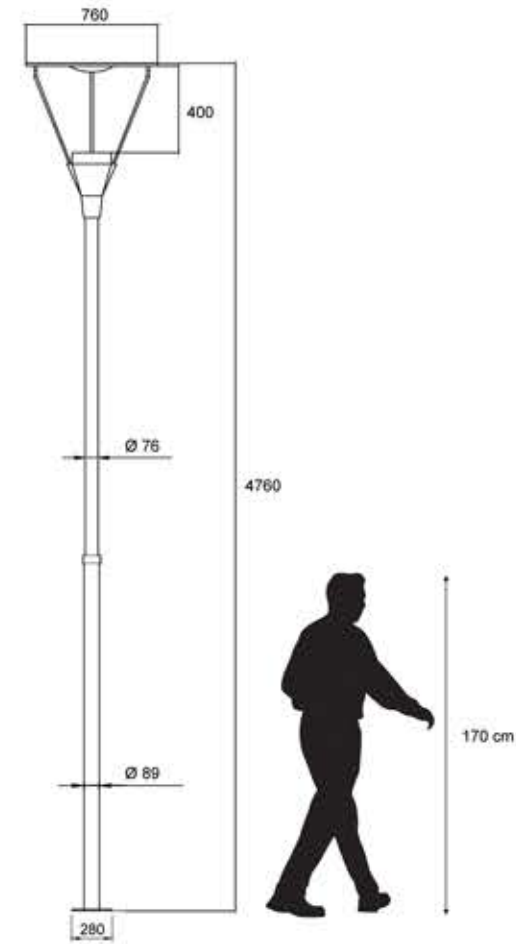

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Aluminyum Döküm
Reflektör	Özel Tasarım
Gövde	2 Kademeli, Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Reflector	Special Design
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 247

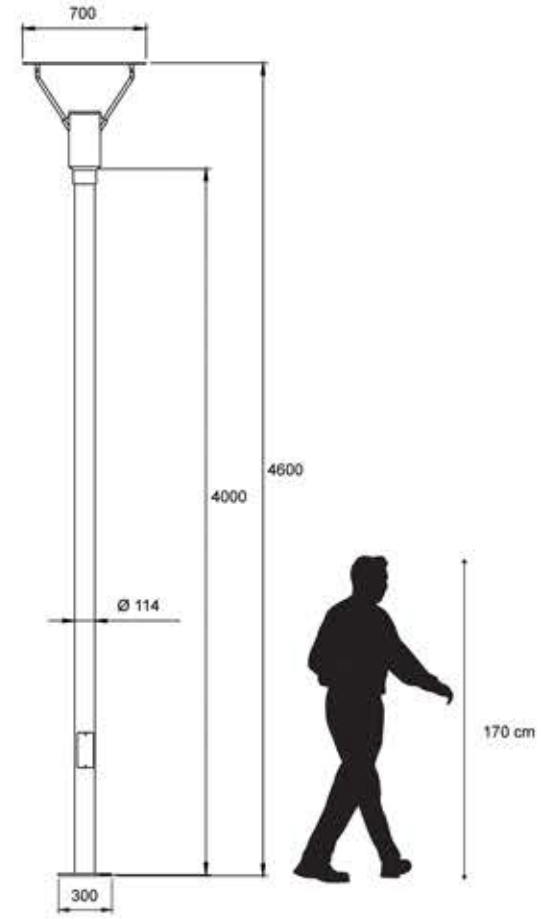

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Aluminyum Döküm
Reflectör	Özel Tasarım
Gövde	Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Reflector	Special Design
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 248

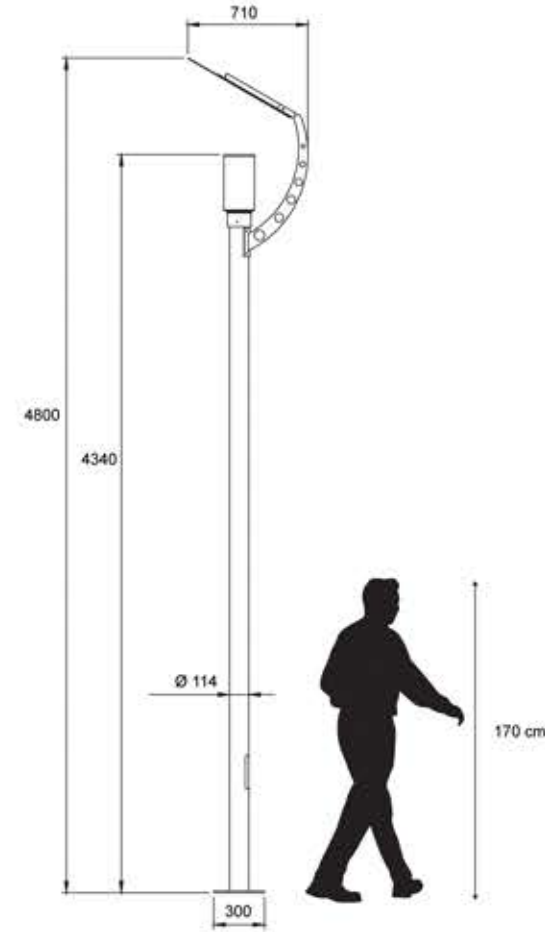

ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA / PC, Alüminyum Döküm
Reflectör	Kompozit Panel
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA / PC, Aluminum Die Cast
Reflector	Composite Panel
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 249

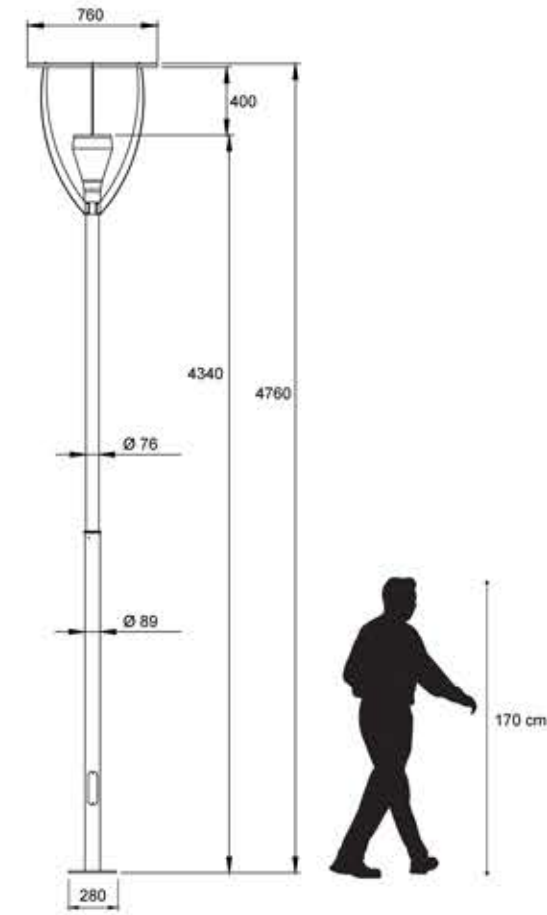

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Aluminyum Döküm
Reflektör	Özel Tasarım
Gövde	2 Kademeli, Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Reflector	Special Design
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 250

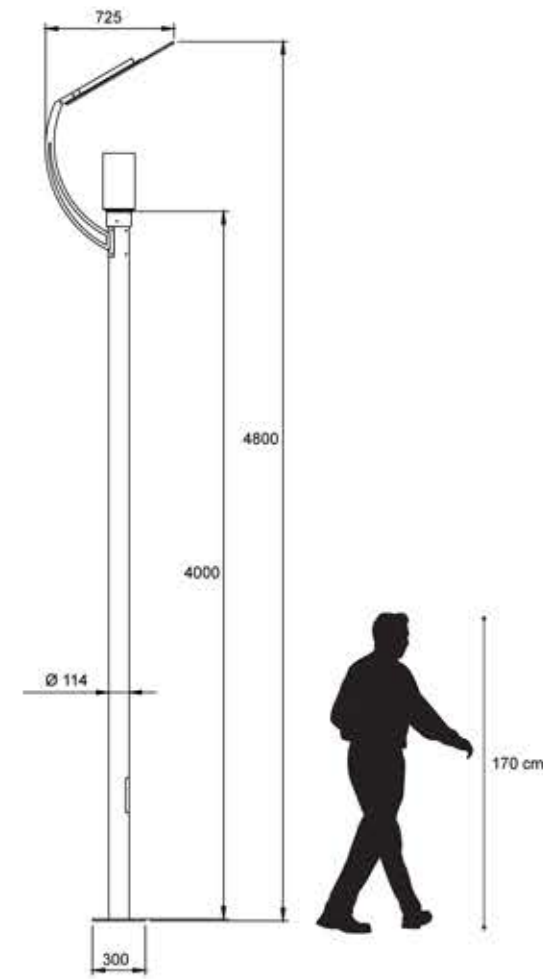

ÖZELLİKLERİ


Armatür	Aluminyum Döküm
Reflektör	Kompozit Panel
Gövde	Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Reflector	Composite Panel
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 251

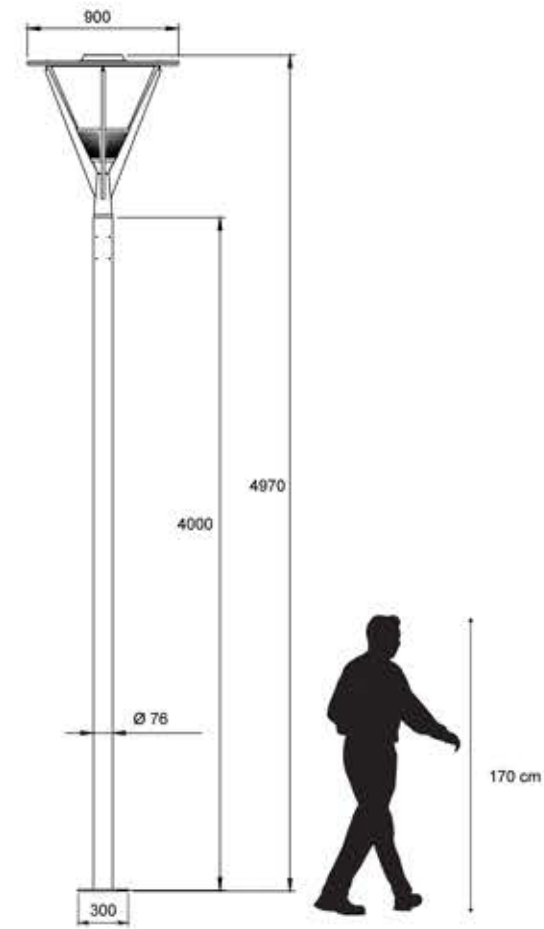

ÖZELLİKLERİ


Aydınlatma	PMMA / PC - Alüminyum Döküm
Reflektör	Özel Tasarım
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA / PC - Aluminum Die Cast
Reflector	Special Design
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 270

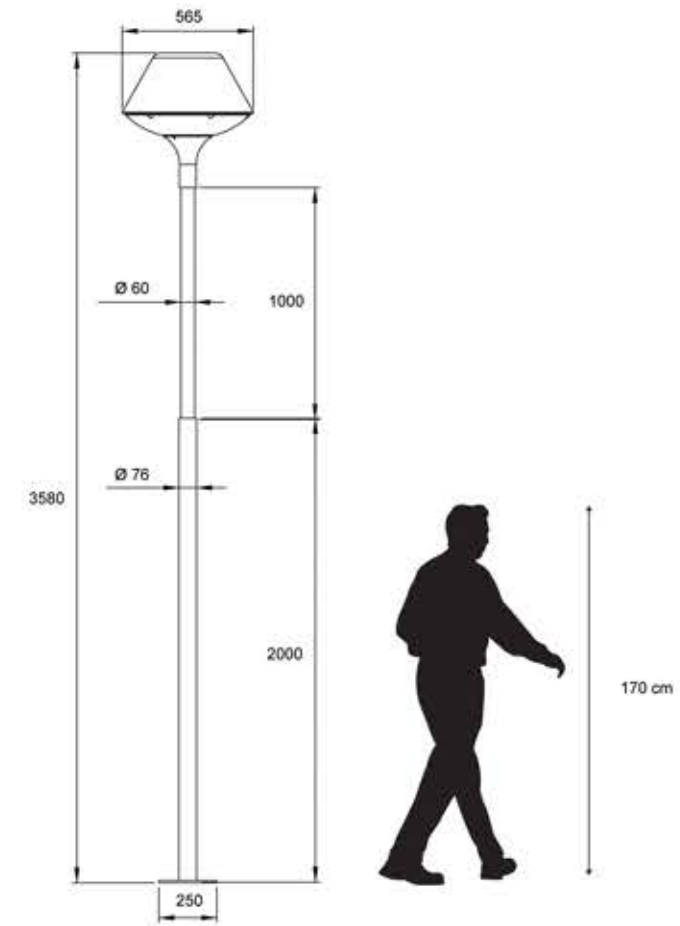

ÖZELLİKLERİ


Armatür	PC / Aluminium
Reflector	Özel Tasarım
Gövde	2 Kademeli Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PC / Aluminium
Reflector	Special Design
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 271

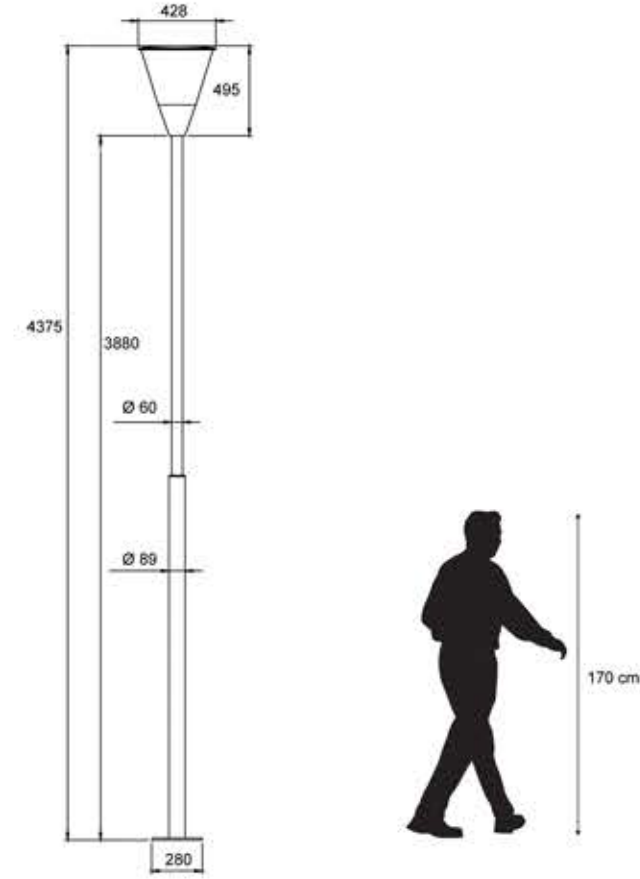


ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA / PC, Alüminyum Döküm
Reflektör	Özel Tasarım
Gövde	2 Kademeli, Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA / PC, Aluminum Die Cast
Reflector	Special Design
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 272

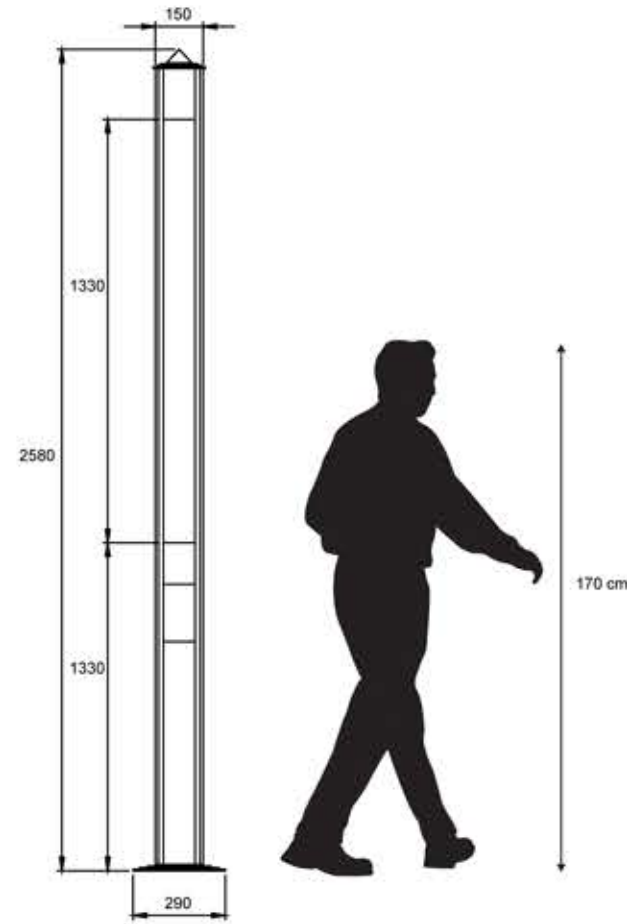

ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA
Gövde	Alüminyum Profil, Alüminyum Döküm
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA
Main Body	Aluminum Profile, Aluminum Die Cast
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 273

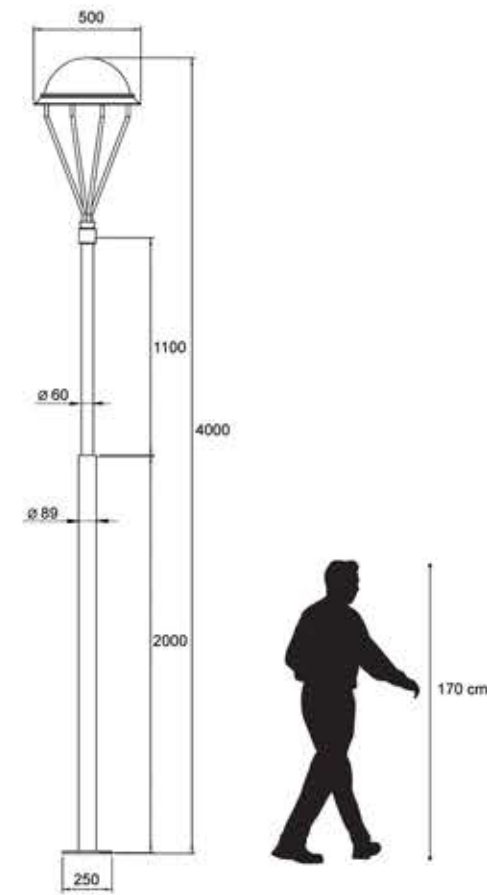


ÖZELLİKLERİ

Armatür	Aluminyum Döküm
Gövde	2 Kademeli Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	65 W	75 W
Led Adetli	26	34
Güç Tüketimi	65W	75W
Çalışma Voltajı	AC100-277V	AC100-277V
Işık Rengi	3200K / 4500K / 6500K	4500K / 6500K
Işık Açısı	80° - 120°	80° - 120°
Lümen Değeri	6100 lm - 6630 lm	7038 lm - 7650 lm
Çalışma Sıcaklığı	- 20° / + 55°	- 20° / + 55°
Ömrü	>50.000 Saat	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	8 Kg	8 Kg



TL 240

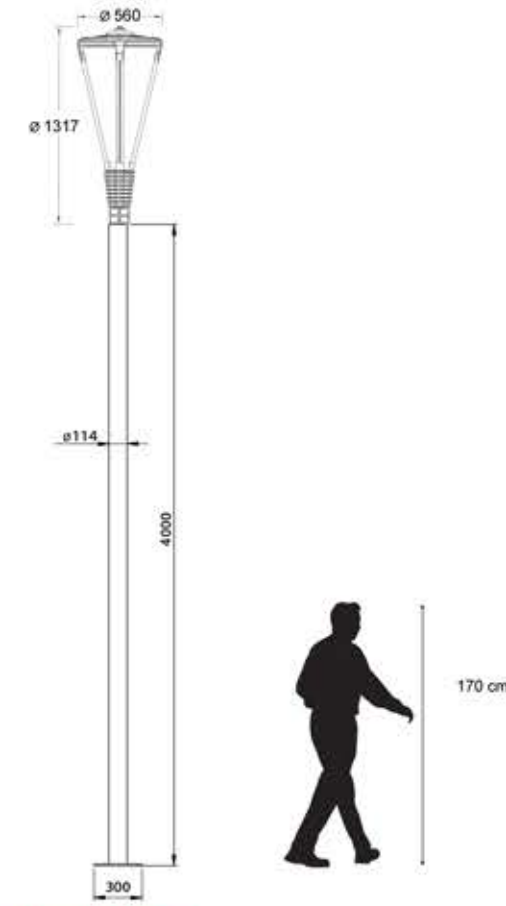

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	68 W
Led Adedi	54
Güç İhtiyacı	68W
Çalışma Voltajı	AC100-277V
Işık Rengi	3200K / 4000K / 6000K
Işık Açısı	120°
Lümen Değeri	6381 lm - 6936 lm
Çalışma Sıcaklığı	-20° / +50°
Ömür	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	17,4 Kg



TL 281

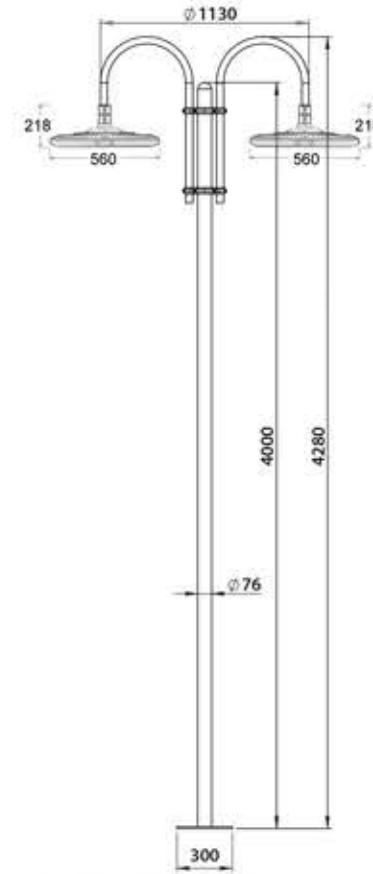

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	68 W
Led Adetli	54
Güç tüketimi	68W
Çalışma Voltajı	AC100-277V
Işık Renği	3200K / 4500K / 6500K
Işık Açısı	120°
Lümen Değeri	6381 lm - 6936 lm
Çalışma Sıcaklığı	-20° / +55°
Ömür	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	16,5 Kg



TL 282

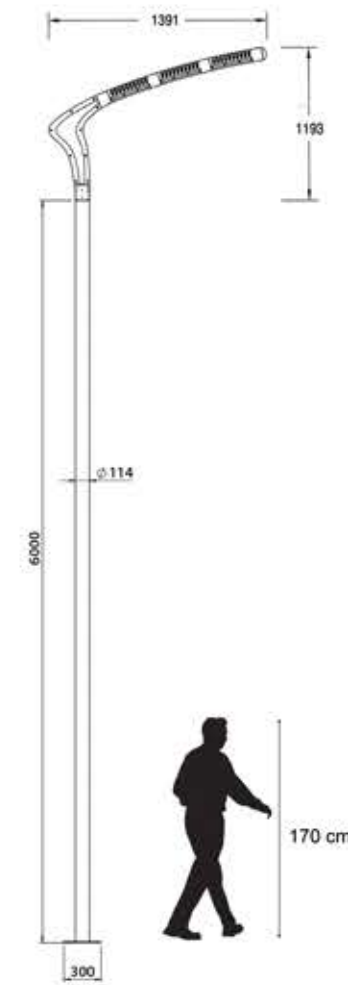



ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	Çelik Boru
Boya	Electrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	32 W	64 W
Led Adet	24	48
Güç Tüketimi	32W	64W
Çalışma Voltajı	AC100-277V	AC100-277V
Işık Rengi	3000K / 4500K / 6500K	3000K / 4500K / 6500K
Işık Açısı	120°	120°
Lümen Değeri	3000 lm - 3364 lm	6000 lm - 6628 lm
Çalışma Sıcaklığı	-20° / +50°	-20° / +50°
Ömür	>50.000 Saat	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	11,4 Kg	15,1 Kg

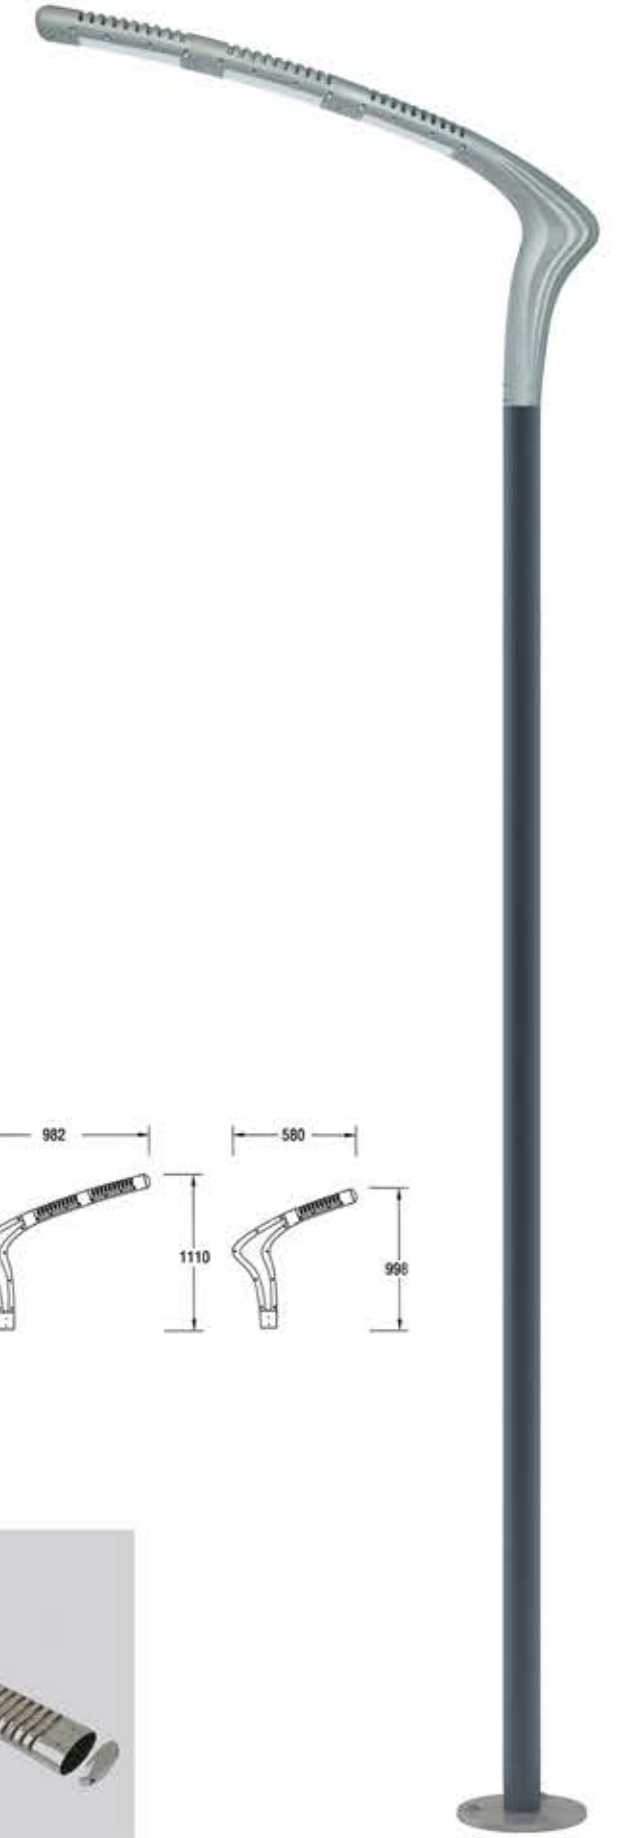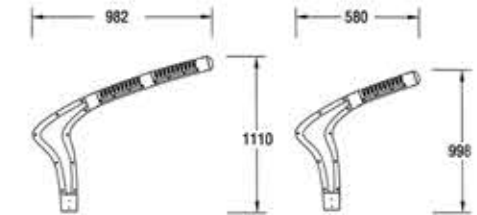

TL 283

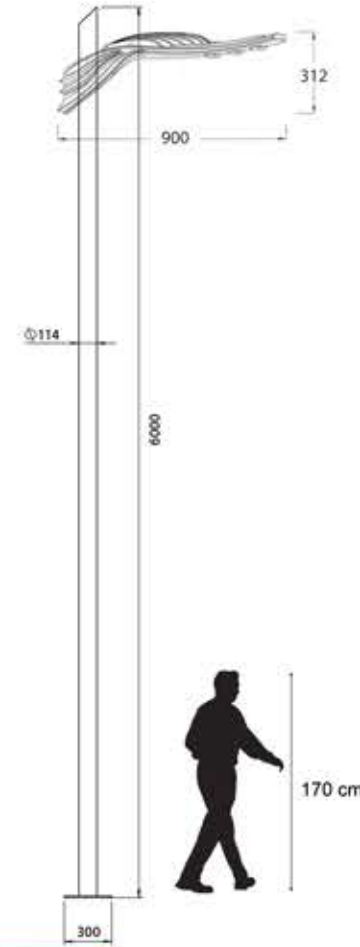



ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	40 W	86 W
Led Adedi	24	48
Güç Tüketimi	40W	86W
Çalışma Voltajı	AC100-277V	AC100-277V
Işık Rengi	3000K / 4500K / 6500K	3000K / 4500K / 6500K
Işık Açısı	120°	120°
Lümen Değeri	3750 lm - 4080 lm	8070 lm - 8772 lm
Çalışma Sıcaklığı	-20° / +55°	-20° / +55°
Ömür	>50.000 Saat	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	13,7 Kg	13,9 Kg

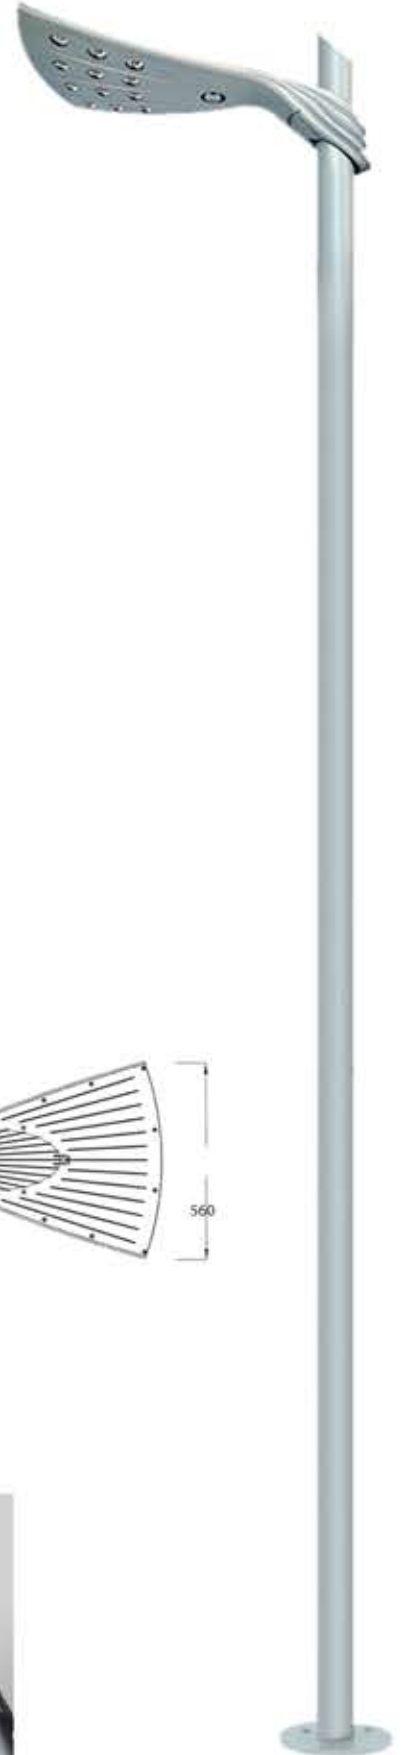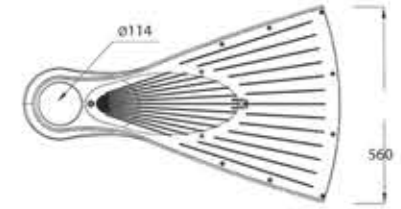

TL 284

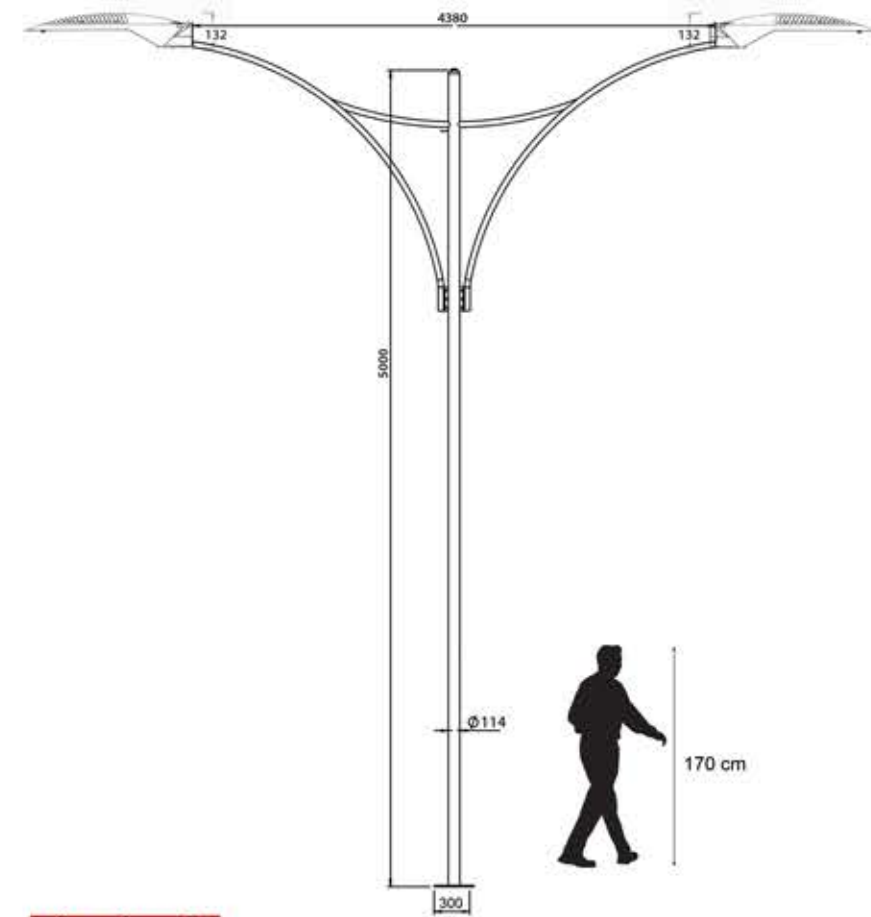

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	40W	65W
Led Adetli	32	54
Güç tüketimi	40W	65W
Çalışma Voltajı	AC100-277V	AC100-277V
Işık Rengi	3200K / 4500K / 6500K	3200K / 4500K / 6500K
Işık Açısı	120°	120°
Lümen Değeri	3754 lm - 4080 lm	6193 lm - 6732 lm
Çalışma Sıcaklığı	-20° / +55°	-20° / +55°
Ömrü	>50.000 Saat	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	6,75 Kg	7,075 Kg



Fikisli





Gümüş gri




Yeşil



Koyu mavi

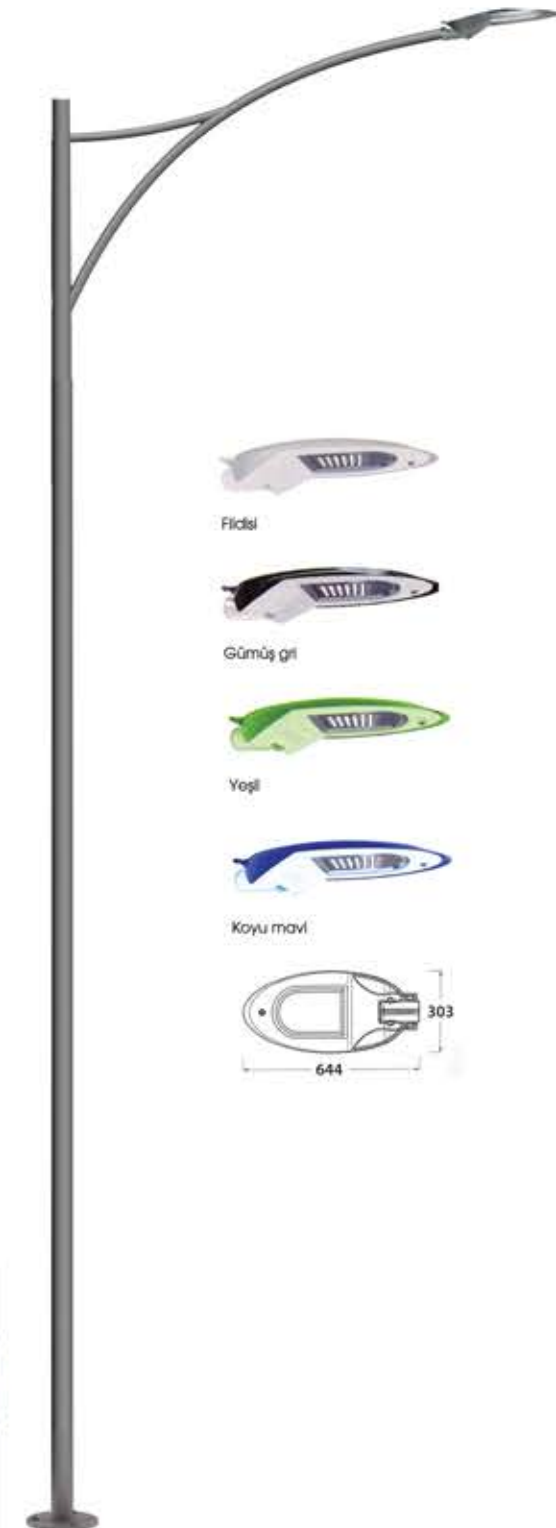

TL 285

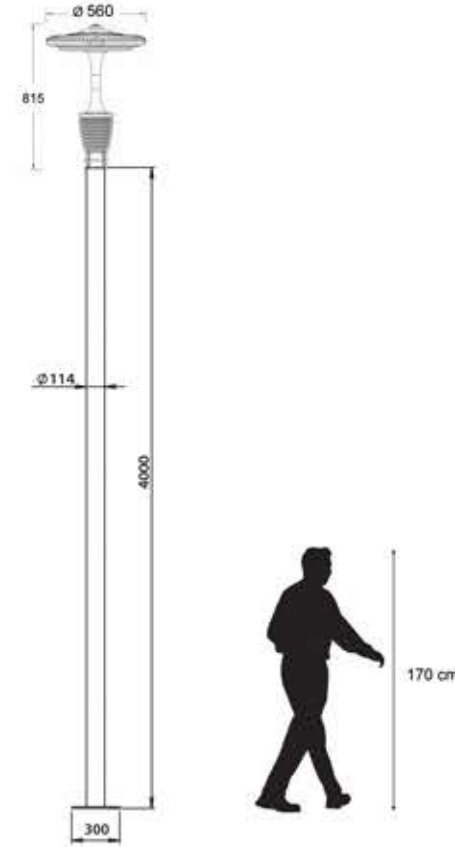

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Steel Pole
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	68 W
Led Adedi	54
Güç tüketimi	68W
Çalışma Voltajı	AC100-277V
Işık Rengi	3200K / 4500K / 6500K
Işık Açısı	120°
Lümen Değeri	6381 lm - 6936 lm
Çalışma Sıcaklığı	- 20° / + 55°
Ömrü	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	15,5 Kg



TL 286

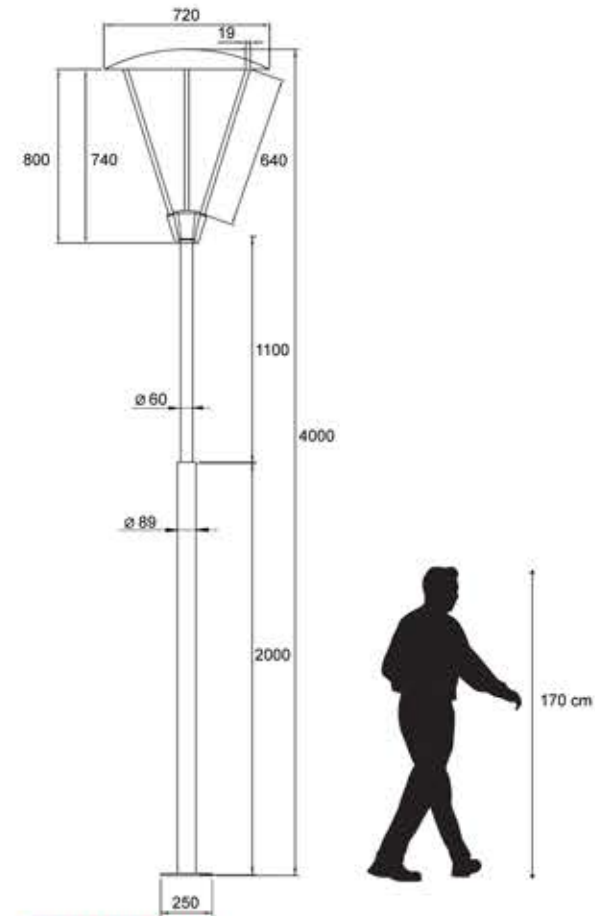

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	2 Kademeli Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS


Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	50 W
Led Adedi	44
Güç tüketimi	50W
Çalışma Voltajı	AC100-277V
Işık Rengi	3200K / 4500K / 6500K
Işık Açısı	80° - 120°
Lümen Değeri	4692 lm - 5100 lm
Çalışma Sıcaklığı	- 20° / + 55°
Ömrü	>50.000 Saat
Koruma Sınıfı	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg	6 Kg

POWER LED



TL 287

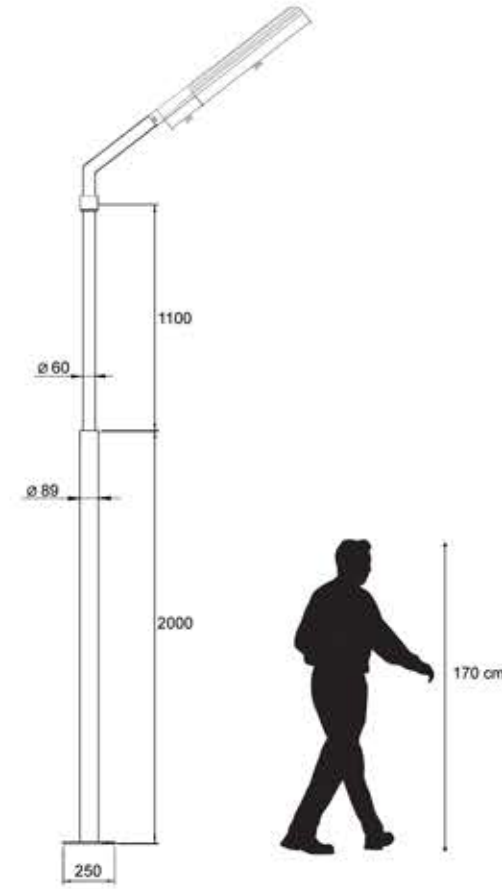


ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Döküm
Gövde	2 Kademeli Çelik Boru
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	2 Echelons, Steel Pipes
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

Model No	36 W	45 W	65 W	90 W	120 W
Led Adedi	18	20	28	40	48
Güç Tüketimi	36W	45W	65W	90W	120W
Çıkarma Voltajı	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Isı Akışı	2000K / 4000K / 6000K	2000K / 4000K / 6000K	2000K / 4000K / 6000K	2000K / 4000K / 6000K	2000K / 4000K / 6000K
Isı Akışı	80° - 120°	80° - 120°	80° - 120°	80° - 120°	80° - 120°
Lümen Değeri	3278 lm - 3672 lm	4000 lm - 5000 lm	5600 lm - 6100 lm	8400 lm - 9180 lm	11200 lm - 12040 lm
Çıkarma Sıcaklığı	-20° F + 50°	-20° F + 50°	-20° F + 50°	-20° F + 50°	-20° F + 50°
Ömrü	>50.000 saat	>50.000 saat	>50.000 saat	>50.000 saat	>50.000 saat
Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Armatürün Ağırlığı Kg.	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg

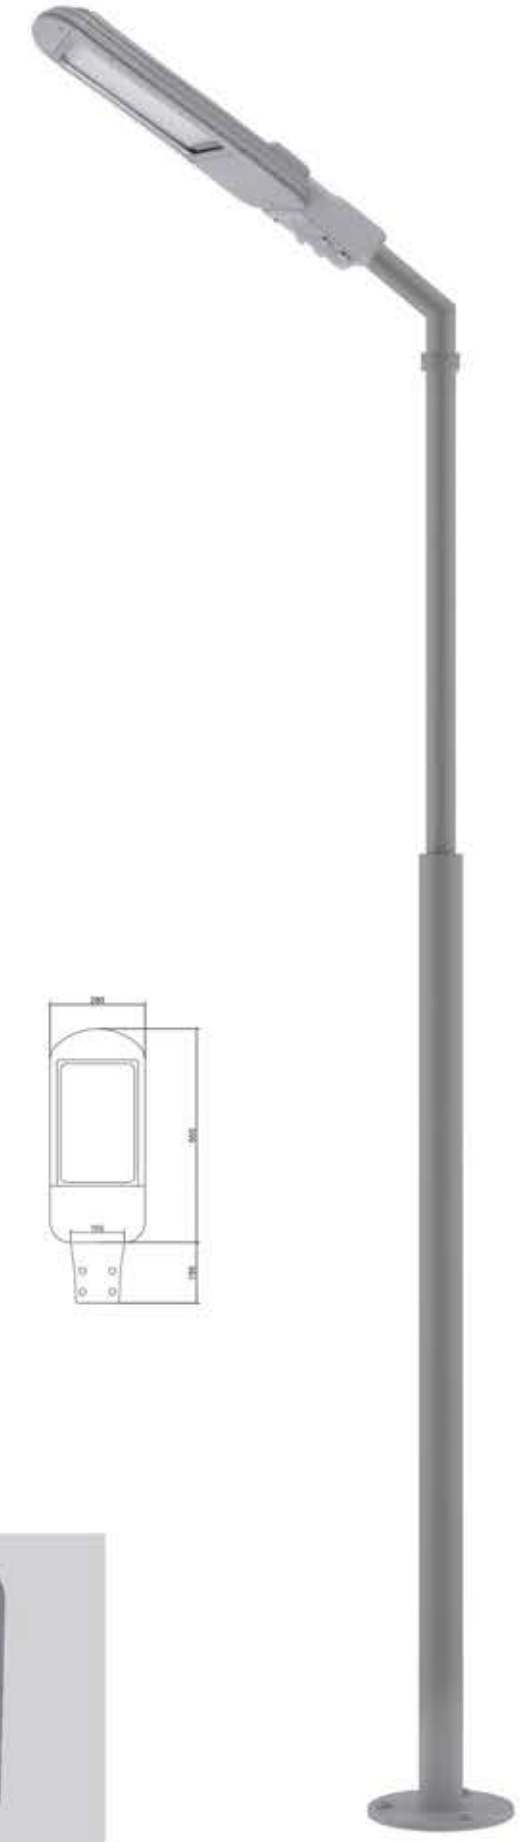

TL 288

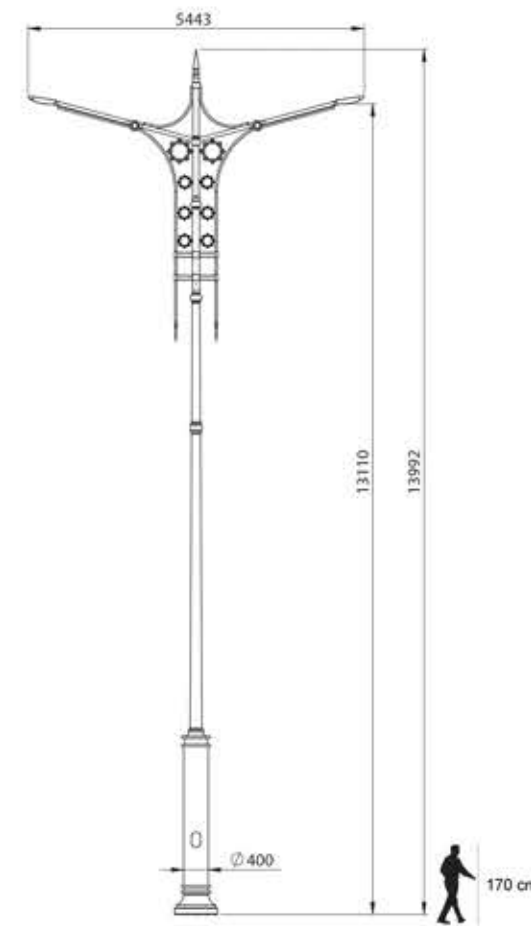


ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Enjeksiyon
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 66

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminium injection
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 66

Model No	180W	200W
Led Sayısı	96 NICHIA/CREE	96 NICHIA/CREE
Güç Tüketimi	180 W	200 W
Çalışma Voltajı	100-240V AC/50/60Hz	100-240V AC/50/60Hz
Işık Rengini	3000-4000-6500K	3000-4000-6500K
Işık Açısı	130°H / 60°V	130°H / 60°V
Lümen Değeri	20419 / 22104	22212 / 24000
Çalışma Sıcaklığı	-30 / +55°C	-30 / +55°C
Ömrü	>60.000 Saat	>60.000 Saat
Koruma sınıfı	IP66 Dış Ortam	IP66 Dış Ortam
Armatürün Ağırlığı Kg	13.5 kg	13.5 kg

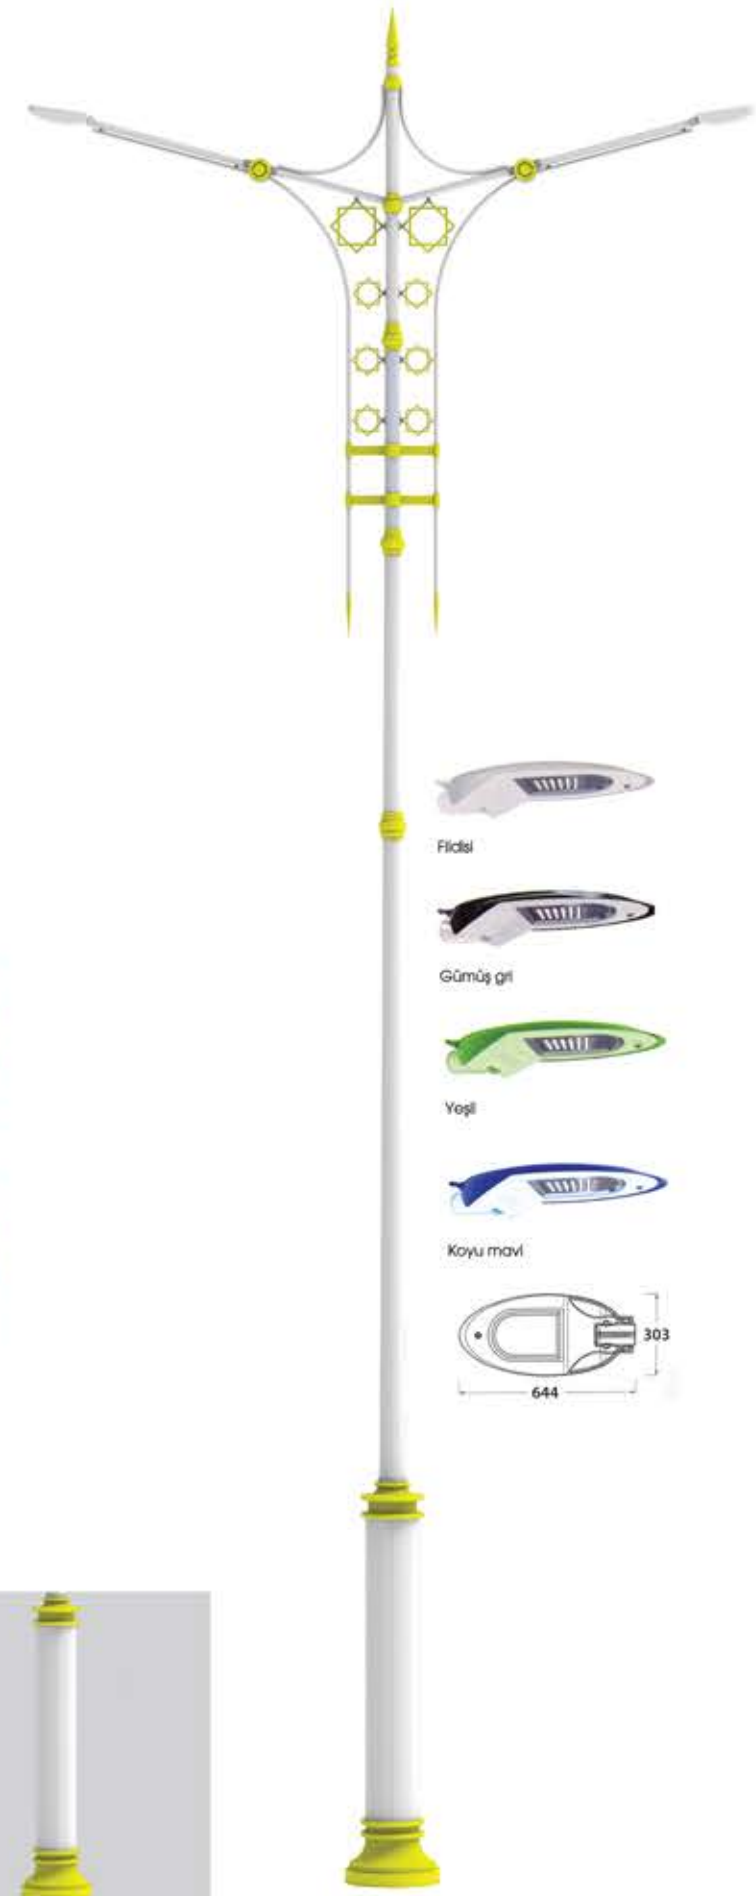

Fikstör




Gümüş gri



Yeşil



Koyu mavi



644



303



644



303



644




303



644

TL 289

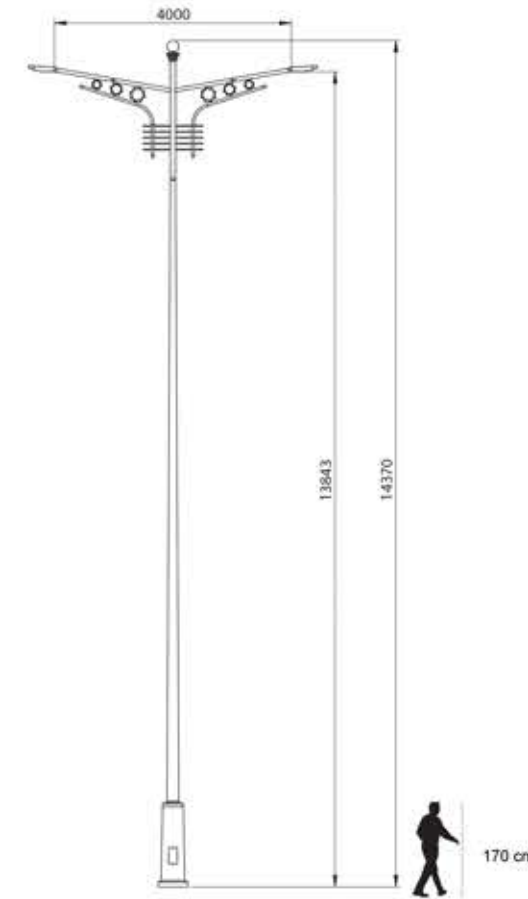

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Enjeksiyon
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 66

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminium injection
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 66

Model No	180W	200W
Led Sayısı	96 NICHIA/CREE	96 NICHIA/CREE
Güç Tüketimi	180 W	200 W
Çalışma Voltajı	100-240V AC/50/60Hz	100-240V AC/50/60Hz
Işık Rengini	3000-4000-6500K	3000-4000-6500K
Işık Açısı	130°H / 60°V	130°H / 60°V
Lümen Değeri	20419 / 22104	22212 / 24000
Çalışma Sıcaklığı	-30 / +55°C	-30 / +55°C
Ömrü	>60.000 Saat	>60.000 Saat
Koruma sınıfı	IP66 Dış Ortam	IP66 Dış Ortam
Armatürün Ağırlığı Kg	13.5 kg	13.5 kg



Fikstör




Gümüş gri



Yeşil




Koyu mavi




644



303



TL 292

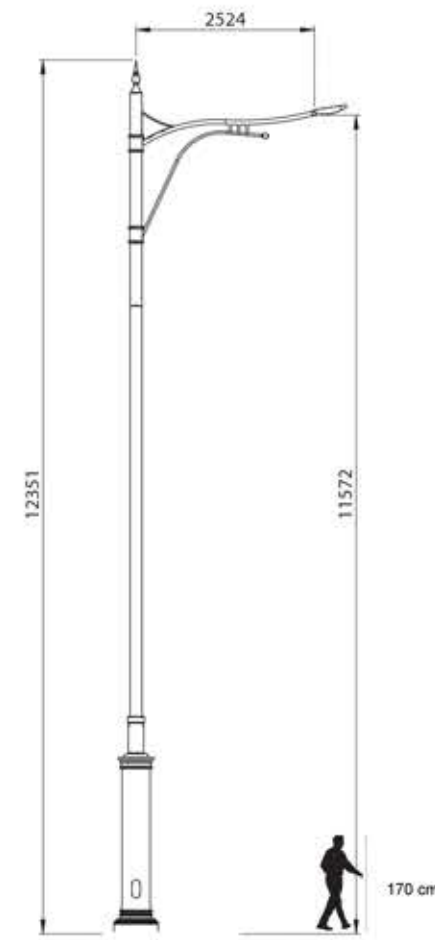

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Enjeksiyon
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 66

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminium injection
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 66

Model No	180W	200W
Led Sayısı	96 NICHIA/CREE	96 NICHIA/CREE
Güç Tüketimi	180 W	200 W
Çalışma Voltajı	100-240V AC/50/60Hz	100-240V AC/50/60Hz
Işık Rengİ	3000-4000-6500K	3000-4000-6500K
Işık Açısı	130°H / 60°V	130°H / 60°V
Lümen Değeri	20419 / 22104	22212 / 24000
Çalışma Sıcaklığı	-30 / +55°C	-30 / +55°C
Ömrü	>60.000 Saat	>60.000 Saat
Koruma sınıfı	IP66 Dış Ortam	IP66 Dış Ortam
Armatürün Ağırlığı Kg	13.5 kg	13.5 kg



Fikstör




Gümüş gri



Yeşil



Koyu mavi



644



303



644



303



644



303



644



303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303

644

303


644

303

644

303

644

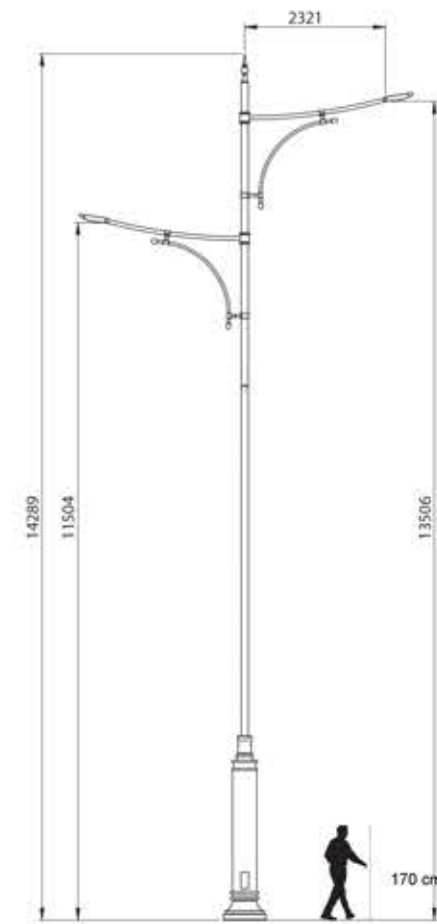

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Alüminyum Enjeksiyon
Gövde	2 Kademeli, Çelik Borular
Boya	Electrostatik Toz boya
Koruma	IP 66

SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminium injection
Main Body	2 Echelons, Steel Poles
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 66

Model No	180W	200W
Led Sayısı	96 NICHIA/CREE	96 NICHIA/CREE
Güç Tüketimi	180 W	200 W
Çalışma Voltajı	100-240V AC/50/60Hz	100-240V AC/50/60Hz
Işık Rengi	3000-4000-6500K	3000-4000-6500K
Işık Açısı	130°H / 60°V	130°H / 60°V
Lümen Değeri	20419 / 22104	22212 / 24000
Çalışma Sıcaklığı	-30 / +55°C	-30 / +55°C
Ömrü	>60.000 Saat	>60.000 Saat
Koruma sınıfı	IP66 Dış Ortam	IP66 Dış Ortam
Armatürün Ağırlığı Kg	13.5 kg	13.5 kg



Fikstör




Gümüş gri



Yeşil




Koyu mavi



644

303

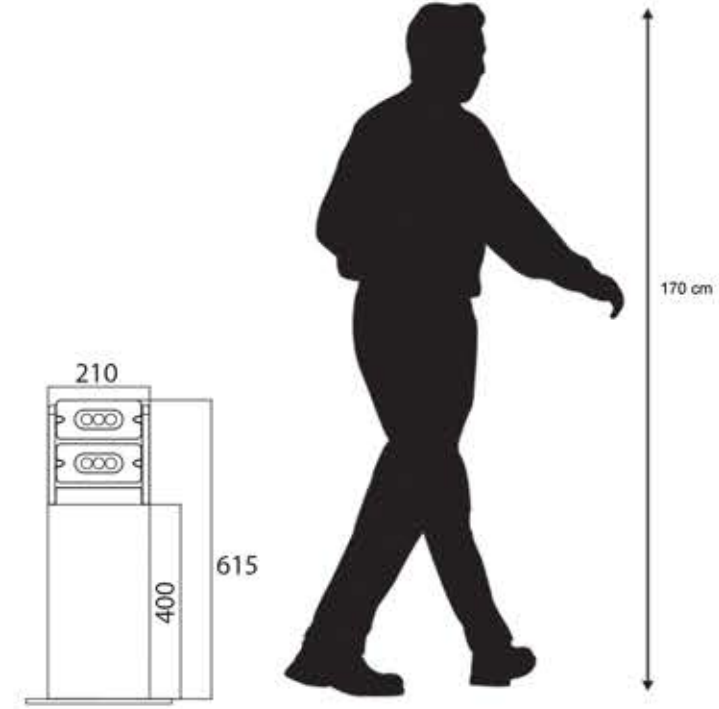


ÖZELLİKLERİ

Armatür	Aluminyum Döküm
Gövde	Aluminyum Profil
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Aluminum Profile
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

POWER LED



TL 300

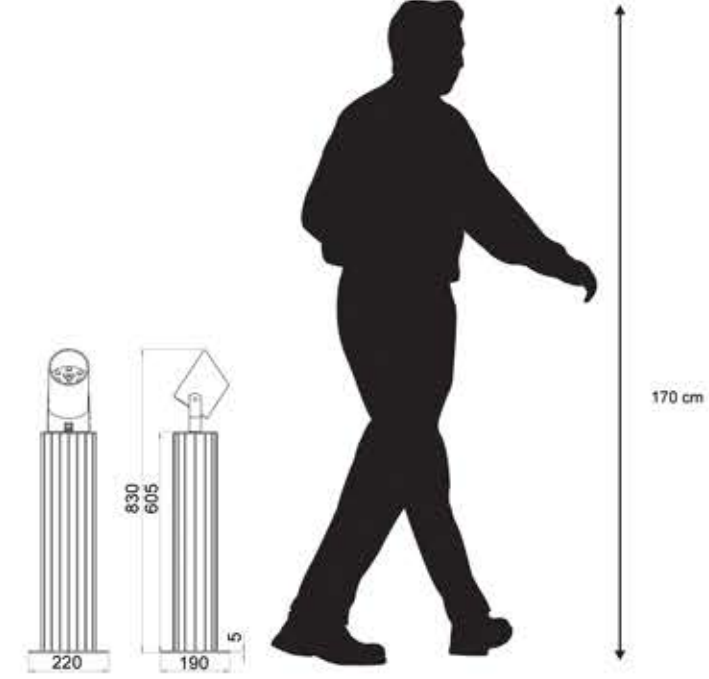

ÖZELLİKLERİ

Armatür	Aluminyum Döküm
Gövde	Aluminyum Profil
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65


SPECIFICATIONS

Luminaire	Aluminum Die Cast
Main Body	Aluminum Profile
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

POWER LED



TL 301

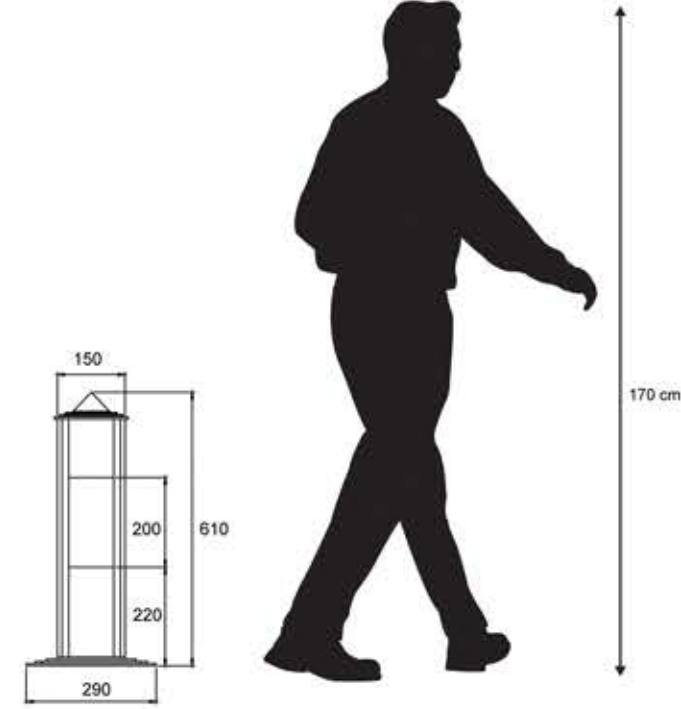

ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA
Gövde	Alüminyum Profil, Alüminum Döküm
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA
Main Body	Aluminum Profile, Aluminum Die Cast
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65



TL 302

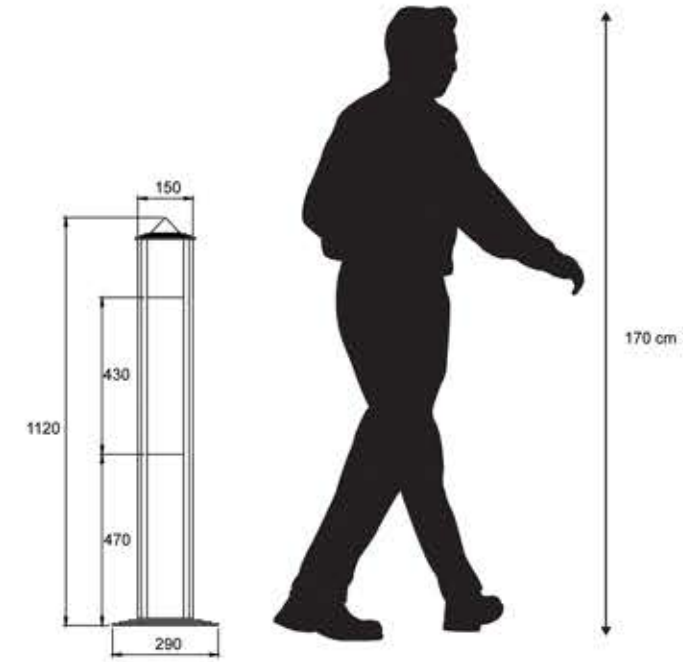


ÖZELLİKLERİ


Armatür	PMMA
Gövde	Alüminyum Profil, Alüminyum Döküm
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	PMMA
Main Body	Aluminum Profile, Aluminum Die Cast
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

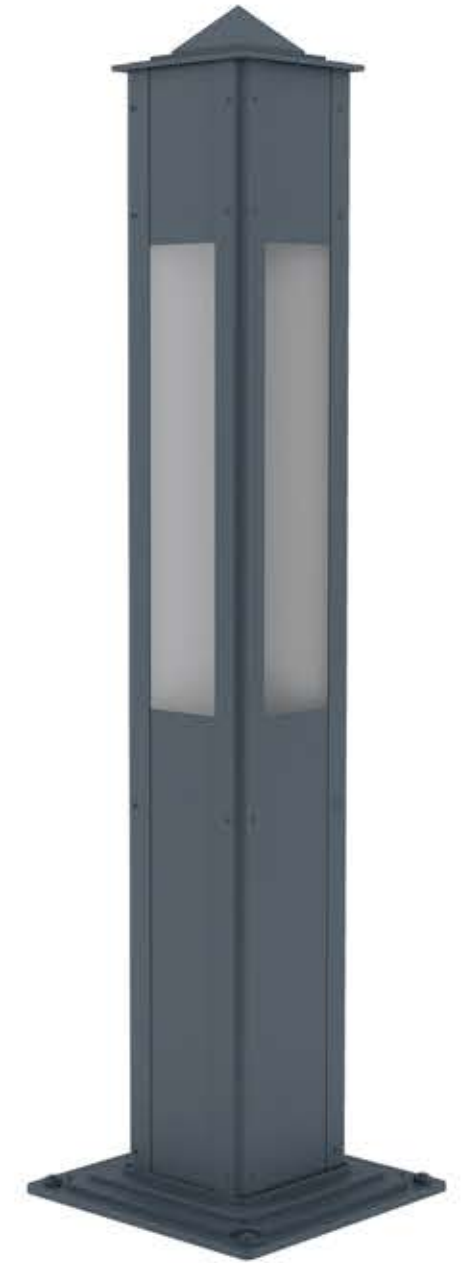

TL 303


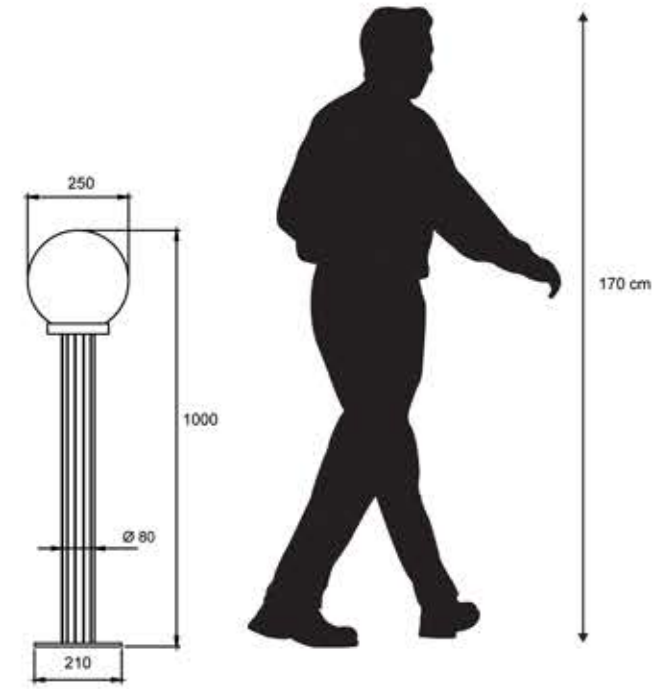


ÖZELLİKLERİ

Armatür	Ø 250 mm / PMMA / PC
Gövde	Alüminyum Profil
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Koruma	IP 65

SPECIFICATIONS

Luminaire	Ø 250 mm / PMMA / PC
Main Body	Aluminum Profile
Coating	Electrostatic Powder Coating
Protection	IP 65

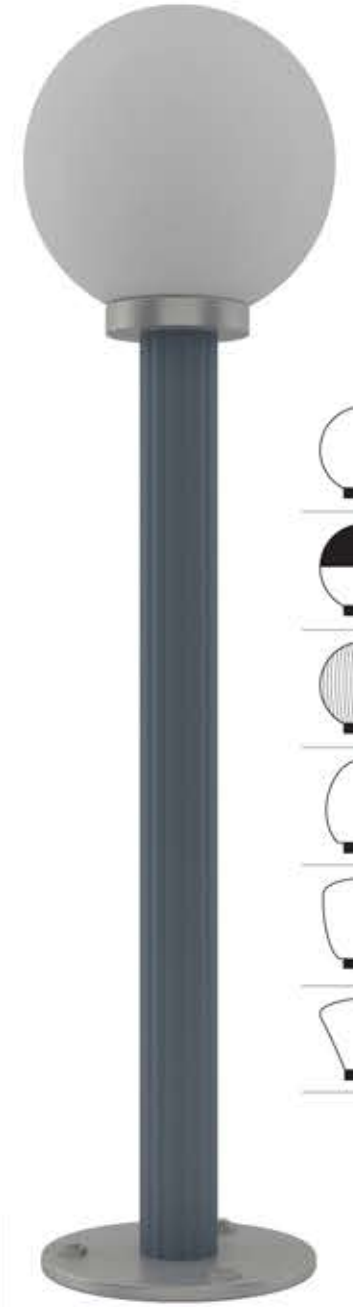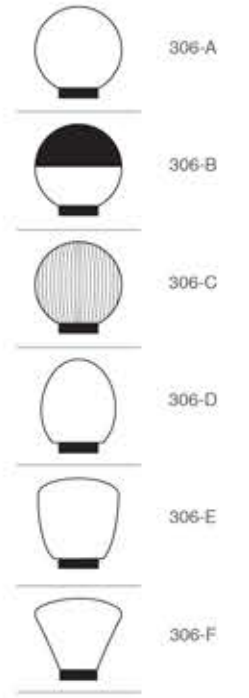

TL 304